Pneumatische Abisoliermaschine
Pneumatic Stripping Machine

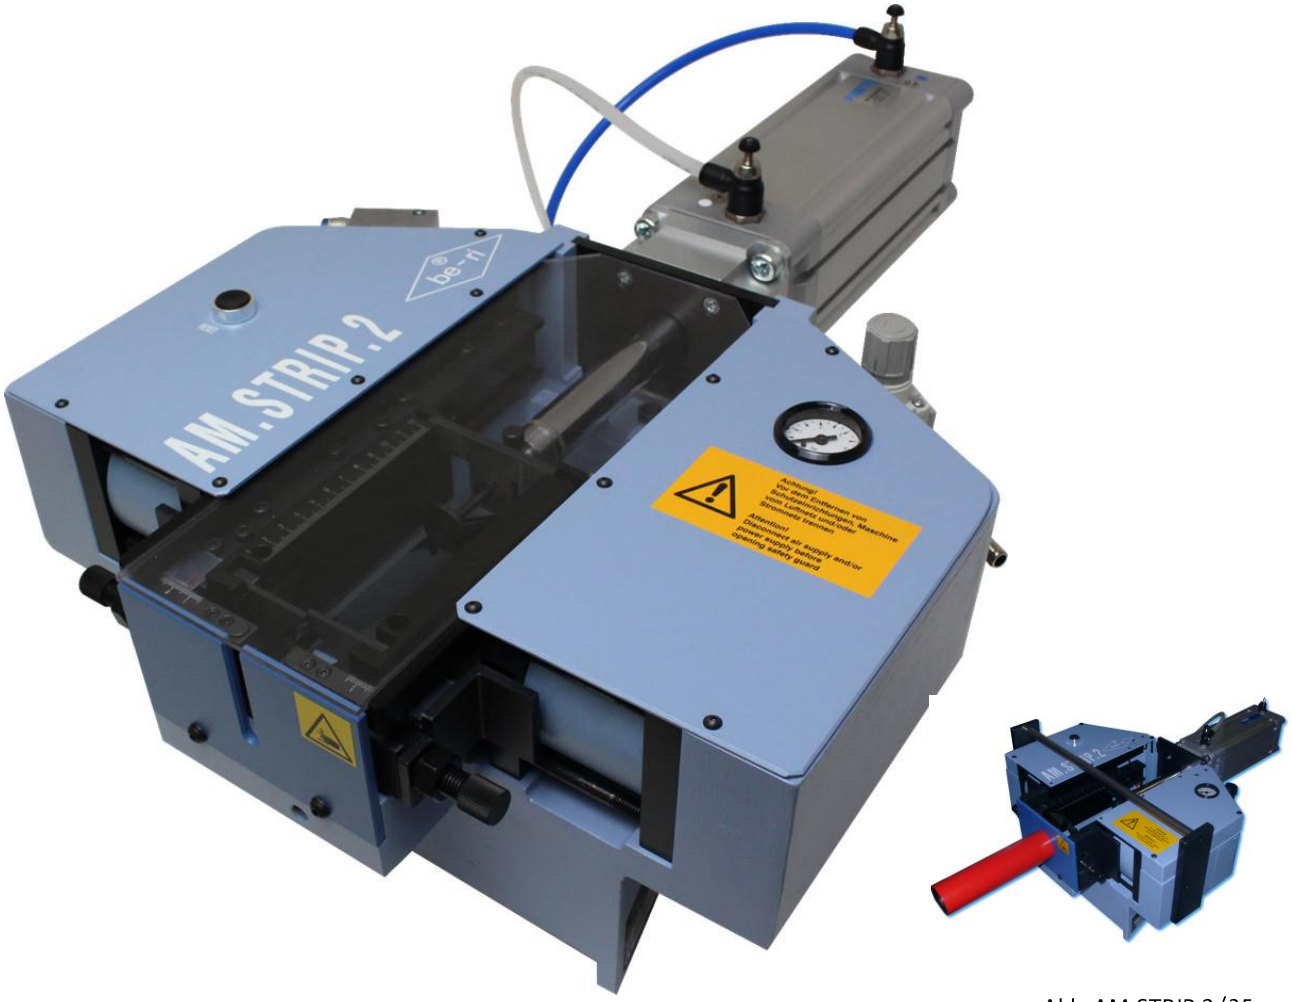


Abb. AM.STRIP.2/35

AM.STRIP.2 AM.STRIP.2V AM.STRIP.2/35 AM.STRIP.2S

Die AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V, AM.STRIP.2/35 und die AM.STRIP.2S sind universell einsetzbare, halbautomatische Kabel - Abisoliermaschinen für den robusten industriellen Einsatz und die wirtschaftliche Fertigung kleiner bis mittlerer Serien. Spezielle, an das zu verarbeitende Kabel angepasste Messer lassen die Bearbeitung nahezu sämtlicher marktüblicher Kabel zu. Alle Umrüstarbeiten können sekundenschnell ohne Werkzeug ausgeführt werden. Bei Einsatz von Prismen-Messern passt sich die Maschine je nach Kabelmantel in der Grundeinstellung unter Umständen automatisch anderen Querschnitten bis 6 mm^2 an.

Varianten: mit pneumatischem Sensor

The AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V, AM.STRIP.2/35 and AM.STRIP.2S are universal semi-automatic stripping machines for the economical production of small to medium series. The use of special knives to suit the cable being processed allows nearly all standard cables to be handled. All machine retooling can be done in seconds without tools.

When prism blades are used, the machine in some cases automatically adapts to other cross-sections of up to 6 mm^2 in the basic setting - depending on the cable.

Variations: with pneumatic sensor

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Abisolieren AM.STRIP.2

Rundleiter	von 1,0 – 25 mm Außen-Ø
Flachbandleiter	bis 35 mm Breite
max. Abisolierlänge	bis 120 mm

Sonderversionen

AM.STRIP.2/35	bis 35 mm Außen- Ø bis 120 mm Abisolierlänge kein verlängerter Anschlag möglich
AM.STRIP.2 V	bis 230 mm
AM.STRIP.2S	bis 110 mm; kein verlängerter Anschlag möglich

Maße

B x T x H	430 x 550 x 200 mm
AM.STRIP.2 V	430 x 680 x 235 mm

Standardzubehör

1 Fußventil
1 Stirnplatte mit Buchse
1 Halteplatte mit Rohr
1 Paar Prismenmesser
1 Hubbegrenzung (Standard nur AM.STRIP.2 V)

Stripping AM.STRIP.2

Round cables	from 1,0 – 25 mm outer-Ø
Flat band cables	up to 30 mm width
max. strip length	up to 120 mm

Special Versions


AM.STRIP.2/35	up to 35 mm outside- Ø up to 120 mm stripping length; no extended stop possible
AM.STRIP.2 V	up to 230 mm
AM.STRIP.2S	up to 110 mm no extended stop possible

Dimensions

W x D x H	430 x 550 x 200 mm
AM.STRIP.2 V	430 x 680 x 235 mm

Standard Accessories

1 Foot valve
1 Front plate with sleeve
1 Holding plate with pipe
1 Pair of prismatic blades
1 Stroke limitation (standard only at AM.STRIP.2 V)

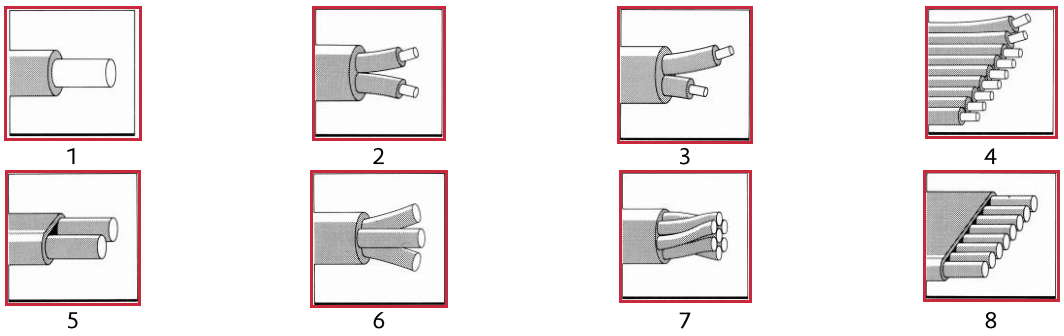

Spezialvorrichtungen (Option)

Schlitzeinrichtung (Abb. 4)
- zum Schlitzen und Abisolieren von Breitbandleitungen

Spezielle Messerkopfbauten (Abb. 2 + 3)
- für gestufte oder 2-stufige Bearbeitung (Aufbau im Werk erforderlich)

Abisolieranschlag
- für größere Abisolierlängen im Teilabzug bis max. Ø 16 mm

Hubbegrenzung
- für schnelleres Arbeiten bei kurzen Abisolierlängen

Pneumatischer Sensor
(nicht möglich bei AM.STIRP.2V und AM.STRIP.2/35)

Special Devices (optionally)

Slitting device (see 4)
- for slitting and stripping with band cables

Special blade head constructions (see 2 + 3)
- for graduated or 2step processing (tests and construction are necessary in our company)

Stripping stop dog
- for greater stripping length (partial stripping) up to Ø 16 mm max.

Stroke limitation
- for partial stripping and quicker working

Pneumatic sensor
(not available on AM.STRIP.2V and AM.STRIP.2/35)