Machine à dénuder pneumatique
Pneumatic Stripping Machine

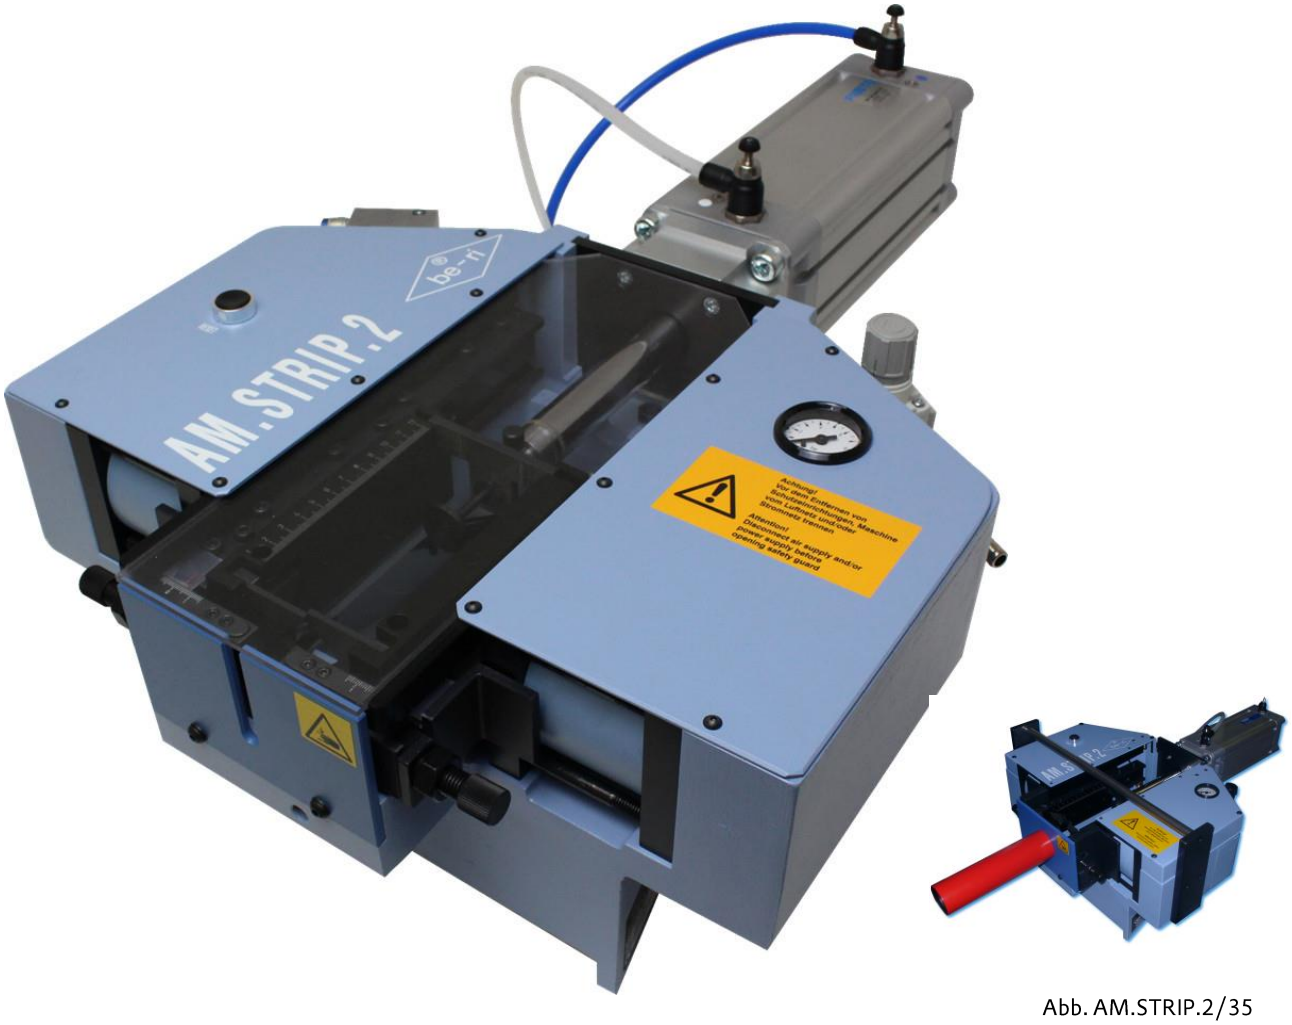


Abb. AM.STRIP.2/35

AM.STRIP.2 AM.STRIP.2V AM.STRIP.2/35 AM.STRIP.2S

La AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V, AM.STRIP.2/35 et la AM.STRIP.2S sont des machines à dénuder semi-automatiques universelles pour la production économique de petite et moyenne série. L'utilisation de lames spéciales adaptées au câble à dénuder permet de traiter presque tous les câbles standard. Toute adaptation de la machine peut être exécutée en quelques secondes sans outils.

Lorsque des lames prismatiques sont utilisées, la machine s'adapte dans certains cas automatiquement à d'autres sections allant jusqu'à 6 mm² selon le réglage de base - en fonction du câble.

Variations : avec capteur pneumatique

The AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V, AM.STRIP.2/35 and AM.STRIP.2S are universal semi-automatic stripping machines for the economical production of small to medium series. The use of special knives to suit the cable being processed allows nearly all standard cables to be handled. All machine retooling can be done in seconds without tools.

When prism blades are used, the machine in some cases automatically adapts to other cross-sections of up to 6 mm² in the basic setting - depending on the cable.

Variations: with pneumatic sensor

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Dénudage AM.STRIP.2

Câbles ronds	de 1,0 - 25 mm Ø extérieur
Câbles à bande plate	jusqu'à 30 mm de largeur
max. long. de bande	jusqu'à 120 mm

Versions spéciales

AM.STRIP.2/35	jusqu'à 35 mm - Ø extérieur jusqu'à 120 mm de longueu pas de butée prolongée possible
AM.STRIP.2V	jusqu'à 230 mm
AM.STRIP.2S	jusqu'à 110 mm pas de butée prolongée possible

Dimensions

L x P x H	430 x 550 x 200 mm
AM.STRIP.2 V	430 x 680 x 235 mm

Accessoires standard

1 Clapet anti-retour
1 Plaque avant avec manchon
1 Plaque de maintien avec tuyau
1 Paire de lames prismatiques
1 Limitation de course (standard uniquement sur AM.STRIP.2 V)

Stripping AM.STRIP.2

Round cables	from 1,0 – 25 mm outer-Ø
Flat band cables	up to 30 mm width
max. strip length	up to 120 mm

Special Versions


AM.STRIP.2/35	up to 35 mm outside- Ø up to 120 mm stripping length no extended stop possible
AM.STRIP.2V	up to 230 mm
AM.STRIP.2S	up to 110 mm no extended stop possible

Dimensions

W x D x H	430 x 550 x 200 mm
AM.STRIP.2 V	430 x 680 x 235 mm

Standard Accessories

1 Foot valve
1 Front plate with sleeve
1 Holding plate with pipe
1 Pair of prismatic blades
1 stroke limitation (Standard only at AM.STRIP.2 V)

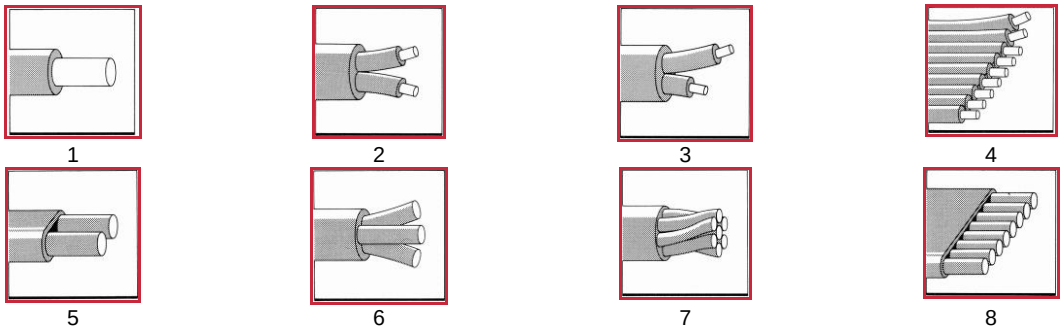

Dispositifs spéciaux (en option)

Dispositif pour fendre (voir 4)
- pour fendre et dénuder avec des câbles en bande

Constructions spéciales de têtes de lames (voir 2 + 3)
- pour un traitement graduel ou en 2 étapes (tests et construction sont requis dans notre usine)

Butée d'arrêt de dénudage
- pour une longueur de dénudage plus importante (dénudage partiel) jusqu'à Ø 16 mm max.

Limitation de course
- pour un dénudage partiel et un travail plus rapide

Capteur pneumatique
(non disponible sur AM.STRIP.2V et AM.STRIP.2/35

Special Devices (optionally)

Slitting device (see 4)
- for slitting and stripping with band cables

Special blade head constructions (see 2 + 3)
- for graduated or 2step processing (tests and construction are necessary in our company)

Stripping stop dog
- for greater stripping length (partial stripping) up to Ø 16 mm max.

Stroke limitation
- for partial stripping and quicker working

Pneumatic sensor
(not available on AM.STRIP.2V and AM.STRIP.2/35)