
Appareil à nettoyer les câbles

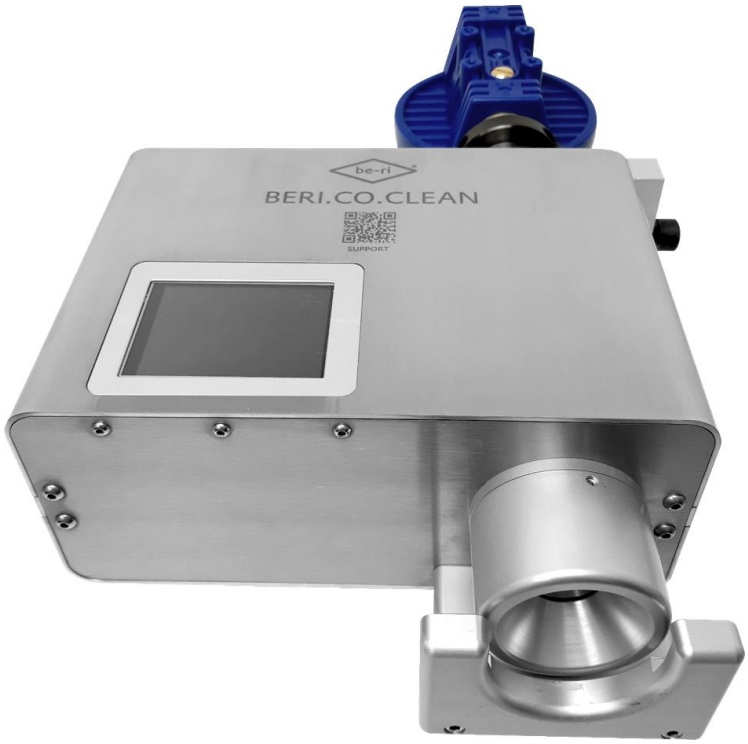

BERI.CO.CLEAN (version standard)

BERI.CO.CLEAN + BERI.CO.CLEAN *Solid*

Les appareils électropneumatiques BERI.CO.CLEAN et BERI.CO.CLEAN *Solid* ont été conçus pour les installations destinées au nettoyage des câbles, fils, cathéters, etc. afin d'éliminer les particules indésirables telles que les copeaux, la poussière ou toute autre microparticule, par aspiration.

Lorsqu'on travaille plus particulièrement sur des fils coaxiaux et des câbles haute tension (câbles HT), c'est-à-dire lorsqu'on coupe et sépare les tressages métalliques, il se forme de tout petits copeaux qui doivent absolument être éliminés car ils peuvent entraîner des dysfonctionnements lors des processus de traitement ultérieurs.

La manipulation de ces dispositifs de nettoyage est très simple : Insérez le câble et l'aspiration est activée (ou, dans le cas d'une commande au pied : activez l'aspiration).

La version BERI.CO.CLEAN a été équipée d'un écran tactile permettant de sélectionner la durée d'aspiration et le mode (capteur ou commande au pied). Vous pouvez utiliser des buses d'aspiration de différents diamètres, ainsi que différents filtres.

La BERI.CO.CLEAN *Solid* est une version simplifiée, réduite aux fonctions essentielles, sans affichage et avec une durée d'aspiration fixe. L'aspiration est déclenchée par le capteur intégré et reste active tant que le matériau se trouve dans l'appareil.

Les machines ont été conçues pour des fils d'un diamètre extérieur d'env. Ø 19,0 mm ou d'env. Ø 31,5 mm. Elles permettent d'opérer sur des fils jusqu'à env. 270 mm de longueur. D'autres formats personnalisés sont disponibles sur demande.

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Allemagne

Tel : +49. (0) 251 96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Site Web :www.rittmeyer-beri.de

BERI.CO.CLEAN + BERI.CO.CLEAN *Solid*

Caractéristiques

- Mécanisme d'aspiration pour les matériaux en forme de barre, tels que les câbles, les fils, les cathéters, etc.
- Déclenchement par commande au pied ou par capteur optique (Version BERI.CO.CLEAN) ou seulement par capteur (BERI.CO.CLEAN *Solid*)
- Flux d'air défini en système fermé
- Les particules extraites sont filtrées et stockées en toute sécurité - aucun impact sur l'environnement
- Structure robuste et aux normes industrielles



BERI.CO.CLEAN *Solid*

Spécifications techniques

- Diamètre du câble :	19,0 mm ou 31,5 mm (deux versions)
- Profondeur d'insertion (standard) :	jusqu'à 270,0 mm
- Air comprimé :	selon ISO 8573-1
- Pression de service :	6 - 7 bar
- Déclenchement BERI.CO.CLEAN :	capteur optique ; (commande au pied en option)
BERI.CO.CLEAN *Solid :*	capteur optique

Fiche - Alimentation électrique

- Entrée :	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 265 mA
- Sortie :	24vDC / 0,5A

Manutention

- Insertion manuelle des éléments à nettoyer
- BERI.CO.CLEAN : Le fonctionnement avec capteur ou commande au pied (en option) peut être présélectionné via l'écran tactile ; la durée d'extraction et le début de l'extraction (en secondes) peuvent être présélectionnés
- BERI.CO.CLEAN *Solid :* La « *Solid* » fonctionne avec un déclenchement par capteur ; l'aspiration reste activée tant que le câble, etc. est dans l'unité

Filtre

- Cartouche filtrante fine en nylon lavable avec une taille de maille de 80 µm pour les solides fins
- Possibilité d'utiliser des filtres supplémentaires

Ergonomie

- L'angle de position de l'appareil peut être réglé de manière variable
- Pour une hauteur de travail optimale, nous recommandons le montage sur nos tables de travail BERI.CLEAR.FRAME

Sous réserve de modifications techniques 09/2020
Droits de marque déposés