Dispositif de coupe de bouclier et de tressage




BERI.CO.CUT–V3 + Versions

La BERI.CO.CUT–V3 électropneumatique (version 3) est une machine de haute précision pour couper les blindages et tresses des câbles coaxiaux ainsi que les fils normaux. Le tressage, notamment celui des câbles haute tension, peuvent être séparées rapidement, à moindre coût et en économisant de l'énergie.

La séparation du tressage s'effectue pneumatiquement. La zone de travail pour les manipulations manuelles, telles que l'étalement de la tresse (sauf avec l'ouvre-tresse en option - voir image au verso) et le positionnement du tube de coupe, reste accessible. Tout l'outillage peut être remplacé en quelques secondes. Grace à son principe de fonctionnement, la machine permet d'éviter d'endommager les couches sous le tressage.

Cette machine à couper les boucliers et les tresses BERI.CO.CUT–V3 est également disponible dans d'autres versions avec des fonctions supplémentaires (intégration d'un ouvreur de tresse ou avec contrôle de longueur). Nous proposons également un essuie-câble (en option sous forme de kit de rééquipement - voir photo au dos). Pour plus d'informations, veuillez visiter notre page web…

BERI.CO.CUT – V3 Réf - N°. 126.0000.14	CUT V3 avec ouvre-tresse
BERI.CO.CUT V3-S2 Réf - N°. 126.0000.15	CUT V3 avec ouvre-tresse et contrôle de la longueur
BERI.CO.CUT V3-S2 Réf - N°. 126.0000.16	CUT V3 avec contrôle de la longueur

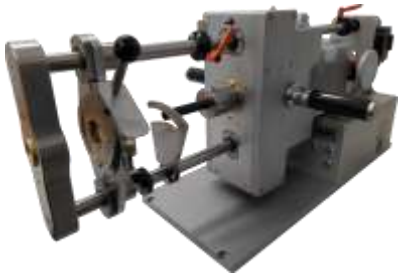

FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Allemagne

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail : info@rittmeyer-beri.de
Site Web : www.rittmeyer-beri.de

Atouts et nouvelles fonctionnalités

Fonctions

- Travail avec économie d'énergie par support pneumatique
- Zone de travail entièrement accessible
- Déclenchement du processus de séparation par un bouton intégré à la poignée.
- Séparation sans danger des blindages et des tresses, notamment ceux des câbles coaxiaux.
- L'opérateur a une vue globale sur l'alimentation du fil, la remise en place de la tresse et le processus de séparation.
- Aucun outil de montage n'est nécessaire pour le changement de l'outillage de travail.
- Les dimensions de l'appareil sont adéquates pour répondre à toutes les applications connues.
- Il est impossible d'endommager la couche d'isolation sous la tresse en raison de sa conception.
- Même les tresses de fils non-ronds (par exemple les fils multibrins ou similaires) peuvent être séparées.
- Coupe transversale propre et précise
- Assemblage robuste et approprié.

Spécifications

- Diamètre du câble d'environ 4,0 à 23,0 mm (selon le câble)
- Longueur de câble 100,0 mm (standard) ; possible jusqu'à 450,0 mm
- Encombrement (L x l x h) 410,0 x 760,0 environ (panneau inférieur) x 355,0 mm
- Poids environ 39,0 kg (sans accessoires)
- Air comprimé selon ISO 8573-1
- Pression de travail 6 - 10 bar
- Tension / fréquence 85-264 VAC / 47 - 63Hz



Ouvre-tresse



Exemples de câbles et de traitement



Essuie-câble

Manipulation

- Écartement et dénudage manuels de la tresse (ou au moyen d'un ouvre-tresse)
- Un accès manuel à la zone de travail est possible afin de faciliter le processus de traitement.
- Butée intégrée contre l'extrémité du câble pour le réglage de la longueur de coupe (standard)

Outils

- Les dépenses en outillage sont extrêmement faibles grâce au principe de coupe unique Beri.Co.Cut.
- Positionnement de la tresse et fonction de coupe intégrés dans un seul outil
- Pas besoin de lames séparées

Sécurité

- Pas de limitation des critères de sécurité à des systèmes entièrement fermés
- Conformité avec la directive européenne sur les machines
- La zone de travail est entièrement visible.

Ergonomie

- Traitement en douceur par des procédés d'usinage semi-automatisés
- Mouvement simple du bloc de coupe par support et guidage optimaux

Sous réserve de modifications techniques
Droits de marque déclarés