
Dispositivi di Pulizia Cavi

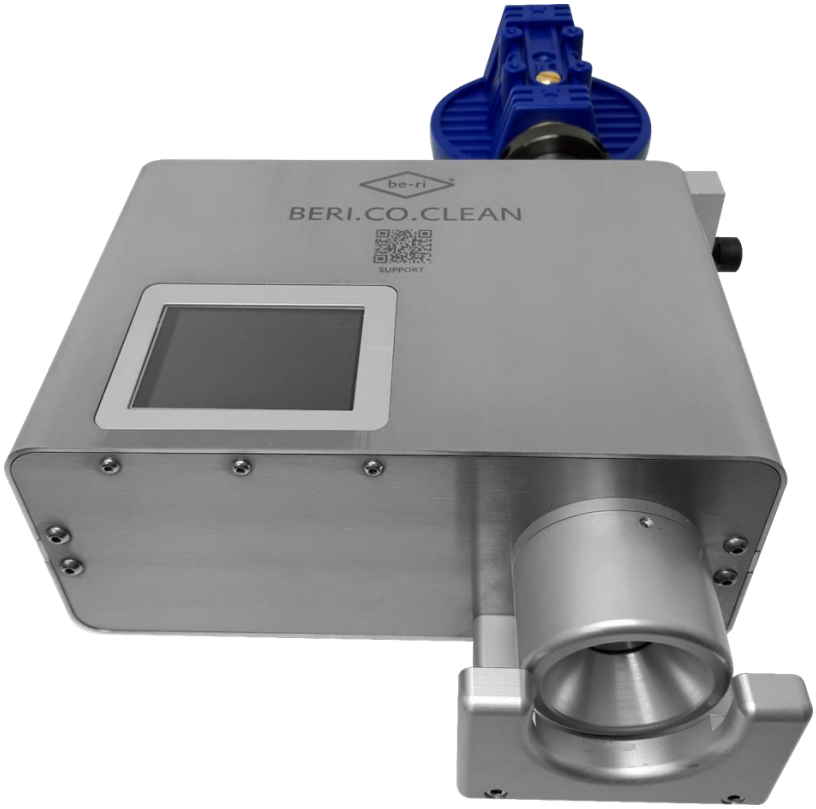

BERI.CO.CLEAN (Versione Standard)

BERI.CO.CLEAN + BERI.CO.CLEAN *Solid*

I dispositivi elettropneumatici BERI.CO.CLEAN e BERI.CO.CLEAN Solid sono stati progettati per le strutture responsabili della pulizia di cavi, fili, cateteri ecc., per aspirare le particelle indesiderate come trucioli, polvere o qualsiasi altra microparticella.

Soprattutto quando si lavora su fili coassiali e cavi ad alta tensione (cavi HV), cioè quando si tagliano e si separano le reti metalliche, si staccano piccoli e piccolissimi trucioli che devono assolutamente essere evitati in quanto possono causare malfunzionamenti nelle successive procedure di lavorazione.

La gestione di questi dispositivi di pulizia è molto semplice: Si inserisce il cavo e si attiva l'aspirazione (o, in caso di valvola di fondo: si attiva l'aspirazione).

La versione BERI.CO.CLEAN è stata dotata di un display touchscreen, con il quale è possibile selezionare la durata dell'aspirazione e la modalità (sensore o valvola di fondo). È possibile utilizzare ugelli di aspirazione di diametro diverso, così come diversi filtri.

Il modello BERI.CO.CLEAN *Solid* è una versione semplificata, ridotta alle funzioni essenziali, senza display e con una durata di aspirazione fissa. L'aspirazione viene attivata dal sensore incorporato e rimane attiva fintanto che il mezzo si trova all'interno dell'apparecchio.

Le macchine sono state progettate per fili con un diametro esterno di ca. Ø 19,0 mm o ca. Ø 31,5 mm. Permettono di operare su fili fino a circa 270 mm di lunghezza. Dimensioni personalizzate sono disponibili su richiesta.

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germania

Telf: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Funzionamento del modello BERI.CO.CLEAN + BERI.CO.CLEAN Solid

Funzioni

- Meccanismo di aspirazione per materiali a forma di barra, come cavi, fili, cateteri, ecc.
- Attivazione tramite valvola di fondo o sensore ottico (Versione BERI.CO.CLEAN) o solo tramite sensore (BERI.CO.CLEAN Solid)
- Flusso d'aria definito in sistema chiuso
- Le particelle estratte vengono filtrate e conservate in modo sicuro - nessuna perdita nell'ambiente
- Struttura robusta e con standard industriali



BERI.CO.CLEAN *Solid*

Dati Tecnici

- Diametro del cavo:		19,0 mm, o, 31,5 mm (due versioni)
- Profondità di inserimento (standard):		fino a 270,0 mm
- Aria compressa:		secondo ISO 8573-1
- Pressione di funzionamento:		6 – 7 bar
- Attivazione	BERI.CO.CLEAN:	valvola di fondo opzionale
	BERI.CO.CLEAN *Solid*	sensore ottico

Spina – Alimentazione

- Ingresso:	100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 265 mA
- Uscita:	24vDC / 0,5A

Utilizzo

- L'inserimento manuale dei supporti va pulito
- BERI.CO.CLEAN: Il funzionamento con sensore o interruttore a pedale (opzionale) può essere preselezionato tramite il display touch; la durata dell'estrazione e l'inizio dell'estrazione (in secondi) possono essere preselezionati
- BERI.CO.CLEAN *Solid:* Il modello "*Solid*" funziona con l'attivazione del sensore; l'aspirazione rimane attivata finché il cavo ecc. è nell'unità

Filtro

- Cartuccia filtrante fine lavabile in nylon con una maglia di 80 µm per solidi fini
- Possibilità di utilizzare filtri aggiuntivi

Ergonomia

- L'angolo di posizione dell'apparecchio può essere regolato in modo variabile
- Per un'altezza di lavoro ottimale si consiglia il montaggio sui nostri banchi da lavoro BERI.CLEAR.FRAME