Rotacyjna programowalna maszyna do usuwania izolacji
Programmable Rotational Stripping Machine





Głowica 2-nożowa
2-blades-head



Głowica 6-cio nożowa
6-blades-head

QR-Kod do / QR Code for
Videoserwisu / Service Videos

Wersja standardowa / Standard version = K1 = Zamówienie nr / order no. 142.0000.00
Wersja 6-cio nożowa / 6-blades-version = K2 = Zamówienie nr / order no. 142.0000.01

ALL.ROUND.AUTO

Już w samej nazwie AM.ALL.ROUND naszej nowej, programowalnej maszyny do usuwania izolacji sugerujemy, iż jest to jedna z najlepszych maszyn do usuwania izolacji. Oczywiście budowa AM.ALL.ROUND będzie kontynuowana w przyszłości.

With this new, programmable stripping machine, we already refer in the naming to our AM.ALL.ROUND, one of our most successful stripping machines ever, which has proven itself over many years. Of course, the AM.ALL.ROUND will still be built in the future.

Nowa ALL.ROUND.AUTO została wzbogacona o istotne funkcje i właściwości. Można ją zaprogramować za pomocą ekranu dotykowego oraz posiada ona również m.in. specyficzne, dostępne dla danego przewodu programy przetwarzania.

The new ALL.ROUND.AUTO has been enhanced with essential functions and features. It can be programmed via touch screen and has, among other things, retrievable cable-specific processing programs.

„AUTO" jednym ruchem obrabia okrągłe kable .

The "AUTO" processes round cables in one step.

Maszyna może być wyposażona w głowicę 2-nożową (standard = K1) lub w głowicę 6-nożową w be-ri Technologii SIX-TEC (=K2).

Zasada be-ri SIX-TEC
be-ri SIX-TEC principle

This machine can be supplied with a 2-blade head (standard = K1) or with a 6-blade head in be-ri SIX-TEC technology (=K2).

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Zalety i Funkcje Specjalne

- wirująca głowica z nożami
  Standard K1 = Głowica 2-nożowa
  K2 = Głowica 6-nożowa w Technologii SIX-TEC
- pojemnościowy 5" dotykowy ekran
- można używać noży (K1) AM.ALL.ROUND
- uruchamianie czujnikiem lub przełącznikiem nożnym
- opcjonalnie przestawny na 1.000 mm - długość usuwania izolacji przy częściowym demontażu do maks. 250 mm
- budowa umożliwiająca łatwą konserwację
- programowalna siła mocowania

Advantages and Special Features

- rotating blade head
  Standard K1 = 2-blade head
  K2 = 6 blade head in SIX-TEC technology
- capacitive touchscreen 5"
- AM.ALL.ROUND knives can be used (K1)
- Triggering via sensor or foot switch
- optionally convertible to 630 / 1.000 mm – stripping length in partial removal to 250 mm max.

- maintenance-friendly design
- programmable clamping force

„AUTO" jest celowo zaprojektowane jako "otwarte". W związku z tym wiele dodatkowych funkcji może być realizowanych na życzenie klienta.

The "AUTO" is deliberately designed to be "open". Therefore on customer request a variety of additional functions can be realized.

Zasada SIX-TEC:


- bezstopniowa regulacja średnicy
- wszystkie narzędzia na tym samym poziomie
- równomierne siły nacisku
- optymalny kontakt z przewodem dzięki 6 ostrzom
- doskonałe rezultaty nawet w przypadku skomplikowanych przewodów

The SIX-TEC principle:


- infinitely variable adjustment of the diameter
- all tools on the same level
- even pressure forces
- optimal cable contact due to 6 blades
- Best results even with problem cables

- Magazynowanie danych poprzez USB
- Konwersja językowa Niemiecki / Angielski
- Funkcja wydmuchiwania
- Regulowany czas oczekiwania (do łatwego demontażu przewodu)
- Przeliczanie mm / cale
- Blokada funkcji / żądanie hasła (możliwe również za pomocą skanera kodów kreskowych)


- Data backup via USB
- Language conversion German / English
- blow-out function
- Waiting time adjustable (for easy removal of the cable)
- Conversion mm / inch
- Disable function / password query (also possible via barcode scanner)

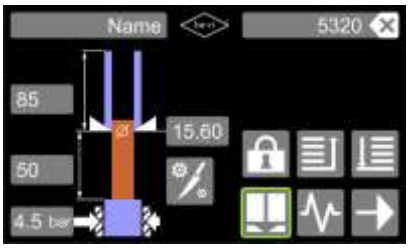

Menu główne
Main menu

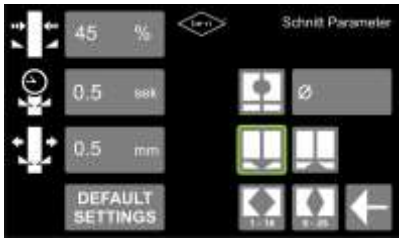

Parametry cięcia
Cutting parameters

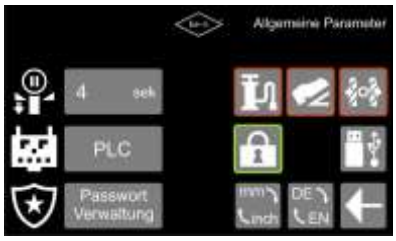

Parametry ogólne
General parameters

Konstrukcja Techniczna

długość usuwania izolacji (całkowite usunięcie) *	ca.7 - 250 mm
częściowe usunięcie (7 - 250 mm)	do 600 mm*
Średnica ściągania	ca.2 - 25,5 mm
czas trwania cyklu (w zależności od przewodu) *	3 - 6 sek.*
ciśnienie robocze	6 - 7 barów
przestrzeń na urządzenie (szer. x głęb. x wys. / mm)	470x1075x375

Technical Design

stripping length (total removing) *	ca. 7 – 250 mm
partial removal (7 – 250 mm)	up to 600 mm*
stripping diameter	ca. 2 – 25,5 mm
cycle time (depending from cable) *	3 – 6 sec.*
operating pressure	6 – 7 bar
Local Necessities (W x D x H / mm)	470x1075x375

* w zależności od przewodu / depending from cable