
Rotacyjna korowarka do ściągania izolacji

Rotational stripping machine

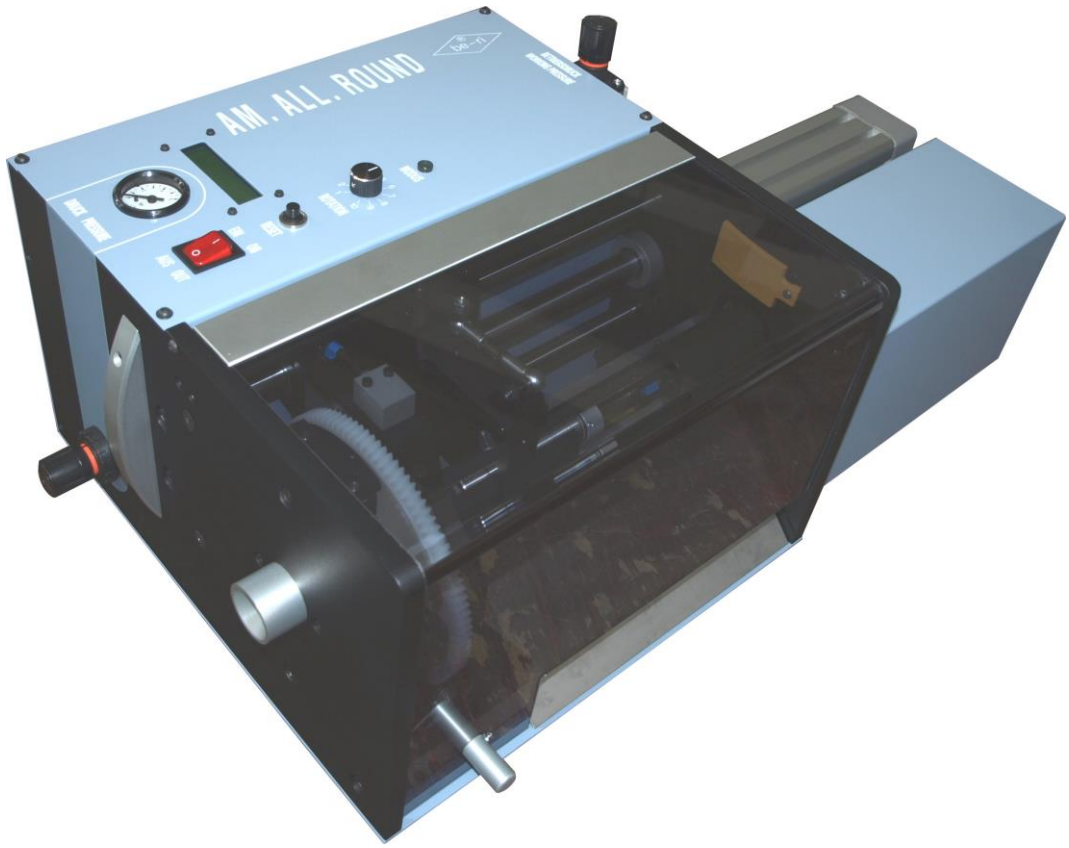

AM.ALL.ROUND Standard ▪ AM.ALL.ROUND 400 / 750 / 1000

Z półautomatyczną maszyną do ściągania izolacji AM.ALL.ROUND firmy RITTMEYER można łatwo, wygodnie i bezpiecznie zająć się precyzyjnym usuwaniem izolacji z przewodów jednożyłowych oraz kabli. Bez większego wysiłku możliwe jest usuwanie izolacji trudnych w obróbce, które dotychczas mogły być zdejmowane mało efektywnie albo wręcz było to niemożliwe przy użyciu konwencjonalnych metod zacisku i cięcia

With the semi-automatic stripping machine AM.ALL.ROUND by RITTMEYER one can easily, comfortably and safely undertake high precise stripping works on single strands and cables. Without any great difficulty one can strip extremely difficult insulations which up to now could have been treated insufficiently with conventional clamping and cutting methods or which could not have been treated at all.

Obrotowa głowica ostrza to produkt naszej firmy. Z powodu zastosowania zaawansowanej konstrukcji technicznej różne funkcje, takie jak ruch obrotowy, dostosowanie ostrzy, usuwanie itp. są kontrolowane przez tylko jeden sterownik silnika.

The rotating blade head is a development of our company. By means of a very complex technical construction the different functions such as rotation movement, adjustment of the blades, removal etc. are resolved by only one control motor.

Dla wygodnej obsługi maszyna jest wyposażona w ekran LCD.

For comfortable operation the machine is equipped with a LC-Display.

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

AM.ALL.ROUND jest przeznaczony dla dziennego użycia w przemyśle. Wszystkie elementy zostały rozmieszczone w logiczny sposób, umożliwiający łatwy do nich dostęp. Wszelkie modyfikacje obróbki innych średnic kabli oraz długości zdejmowania i usuwania izolacji mogą zostać przeprowadzone w przeciągu sekund.

The AM.ALL.ROUND has been produced for daily industrial use. All operating elements are arranged in a logical and easily accessible way. Any modification for other cable diameters or stripping and removing lengths can be easily carried out within seconds.

Możliwe dostosowanie czasu obrotu głowicy ostrza pomiędzy 0,3 do 3 sekund dla optymalizacji czasu cyku.

One can adjust the rotation time of the blade head between o,3 and 3 sec. for optimal cycle times.

Oczywiście, AM.ALL.ROUND jest wyposażona we wszelkie urządzenia bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą dla maszynerii wydaną przez KE.

Naturally, the AM.ALL.ROUND is equipped with all necessary safety devices according to the EC-Machinery Directive.

Zalety i funkcje

- obrotowa głowica ostrza
- brak zmiany ostrzy przy użyciu płaskich noży
- szybki czas przezbrojenia
- obrabianie kabli (55 mm + długość zdejmowania)
- uruchamianie za pomocą czujników
- usuwanie odpadów przez wyrzut boczny
- stopniowa regulacja średnicy kabli
- naprowadzanie kabla przez rurę naprowadzającą
- stopniowa regulacja siły nacisku
- czas rotacji do wyboru przez wstępną selekcję
- Specjalne i pryzmatyczne noże do usuwania izolacji
- Ekran LCD

Advantages and Special Features

- rotating blade head
- no changing blades when using flat blades
- brief setup times
- cables (55 mm + stripping length) can be processed
- sensor triggering
- removal of waste through lateral ejection
- progressively adjustable cable diameters
- cable guiding in the guiding tube
- progressively adjustable clamping force
- rotating time by preliminary selection
- die blades and prismatic blades (special blades)
- LC-Display


Ostrza w kształcie V
V-blades


Zaokrąglone Ostrza
Die-blades


Zaokrąglone ostrza z funkcją centrującą
Die-blades with centering


Płaskie ostrza z funkcją centrującą
Flat blades with centering


Płaskie ostrza
Flat - blades

Parametry techniczne

Długość obróbki (całościowa)	ok. 5 – 160 mm
Częściowe usunięcie izolacji	400, 750 lub 1.000 mm *
Średnica cięcia	ok. 2 – 24 mm
Czas cyklu	2 – 5 sekund
Ciśnienie robocze	6 - 7 bar
Wymiary (W x D x H):	
Wersja Standard	380x635x260
…obróbka 400 mm	380x1042x260
…obróbka 750 mm	380x1392x260
…obróbka 1000 mm	380x1642x260
Waga (Standard/bez akcesoriów)	ca. 29 kg

Technical Design

stripping length (total removing)	ca. 5 – 160 mm
partial removal	400, 750 or 1.000 mm *
stripping diameter	ca. 2 – 24 mm
cycle time	2 – 5 sec.
operating pressure	6 – 7 bar
Local Necessities (W x D x H):	
standard version	380x635x260 mm
…400 mm stripping length	380x1042x260
…750 mm stripping length	380x1392x260
…1000 mm stripping length	380x1642x260
weight (standard, no accessories)	ca. 29 kg

* w zależności od kabla / depending from cable