Rotacyjna korowarka do ściągania izolacji
Rotational Stripping Machine



AM.ALL.ROUND 2Clamp

Z półautomatyczną korowarką AM.ALL.ROUND firmy RITTMEYER można łatwo, wygodnie i bezpiecznie zdejmować izolację z przewodów jednożyłowych oraz kabli.

With the semi-automatic stripping machine AM.ALL.ROUND by RITTMEYER one can easily, comfortably and safely undertake high precise stripping works on single strands and cables.

Wersja ta, AM.ALL.ROUND 2Clamp, to standardowa maszyna AM.ALL.ROUND z wyposażeniem umożliwiającym obróbkę wewnętrznego przewodu kabli wysokiego napięcia z pierścieniem ferrytowym lub innym funkcyjnymi elementami obecnymi w kablach elektrycznych.

This version, the AM.ALL.ROUND 2Clamp, is a standard AM.ALL.ROUND machine with an accessory that allows the stripping of the inner conductor of high-voltage cables with a support ring attached or other additional functional elements on an electrical cable.

Obrotowa głowica ostrza to produkt naszej firmy. Dzięki zaawansowanej konstrukcji technicznej różne funkcje, takie jak ruch obrotowy, dostosowanie ostrzy, usuwanie itp. są kontrolowane przez tylko jedną jednostkę sterującą.

The rotating blade head is a development of our company. By means of a very complex technical construction the different functions such as rotation movement, adjustment of the blades, removal etc. are resolved by only one control motor.

Dla wygodnej obsługi maszyna jest wyposażona w ekran LCD.

For comfortable operation the machine is equipped with a LC-Display.

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

AM.ALL.ROUND 2Clamp jest wyposażony w 2 osobne indywidualnie regulowane systemy zaciskowe. Umożliwia to obróbkę kabli, na których znajdują się różne elementy funkcyjne, dodane w poprzednich krokach produkcji. Dotyczy to szczególnie kabli koncentrycznych o wysokim napięciu, na których zostały już umieszczone tzw. „pierścienie ferrytowe".

The AM.ALL.ROUND 2Clamp is equipped with 2 separate, individually adjustable clamping systems. This allows stripping of cables on which any functional elements are already present due to previous production processes. This is particularly the case with coaxial high-voltage cables on which so-called "support rings" have already been fitted.


Na tej maszynie można również obrabiać inne kable z dodatkowymi elementami funkcyjnymi, które utrudniają dalszą obróbkę wewnętrznych części kabla (przewód, dielektryk itp.).

But also other cables with additional functional elements, which hinder further processing of internal cable elements (inner conductor, dielectric etc.), can be processed with this machine..



Pierścień ferrytowy lub inne elementy montażowe mogą zostać włożone pomiędzy zacisk 1 i 2. Przekrój rury naprowadzającej jest równy Ø 40 mm.

Support ring or other cable assemblies - can be inserted between the two clamps 1 and 2. The cable guide has a passage of Ø 40 mm.

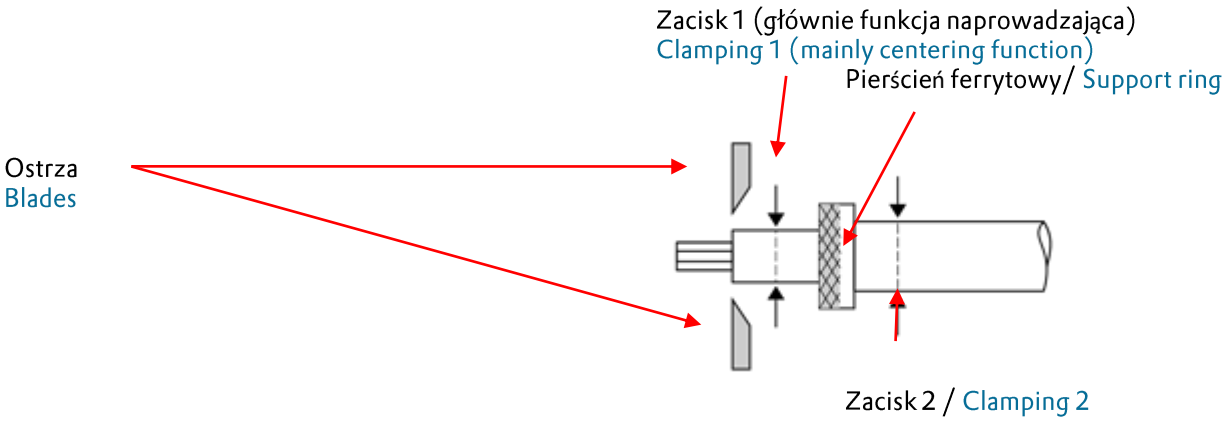

Szczęki zaciskowe 1 (wewnętrzne) zaciskają się przed pierścieniem, szczęki zaciskowe 2 (zewnętrzne) - za nim.

The clamping jaws 1 (inside) engage in front of the support ring, the clamping jaws 2 (outside) behind them.


Ostrza w kształcie V
V-blades


Zaokrąglone Ostrza
Die-blades


Zaokrąglone ostrza z funkcją centrującą
Die-blades with centering


Płaskie ostrza z funkcją centrującą
Flat blades with centering


Płaskie ostrza
Flat - blades

Więcej parametrów technicznych można znaleźć w broszurze o AM.ALL.ROUND. W "2Clamp" można używać tych samych ostrzy co w standardowej wersji AM.ALL.AROUND.

Further technical details see brochure AM.ALL.ROUND. For the "2Clamp" the same knives can be used as in the standard AM:ALL.ROUND.