Pneumatyczna korowarka do ściągania izolacji
Pneumatic Stripping Machine

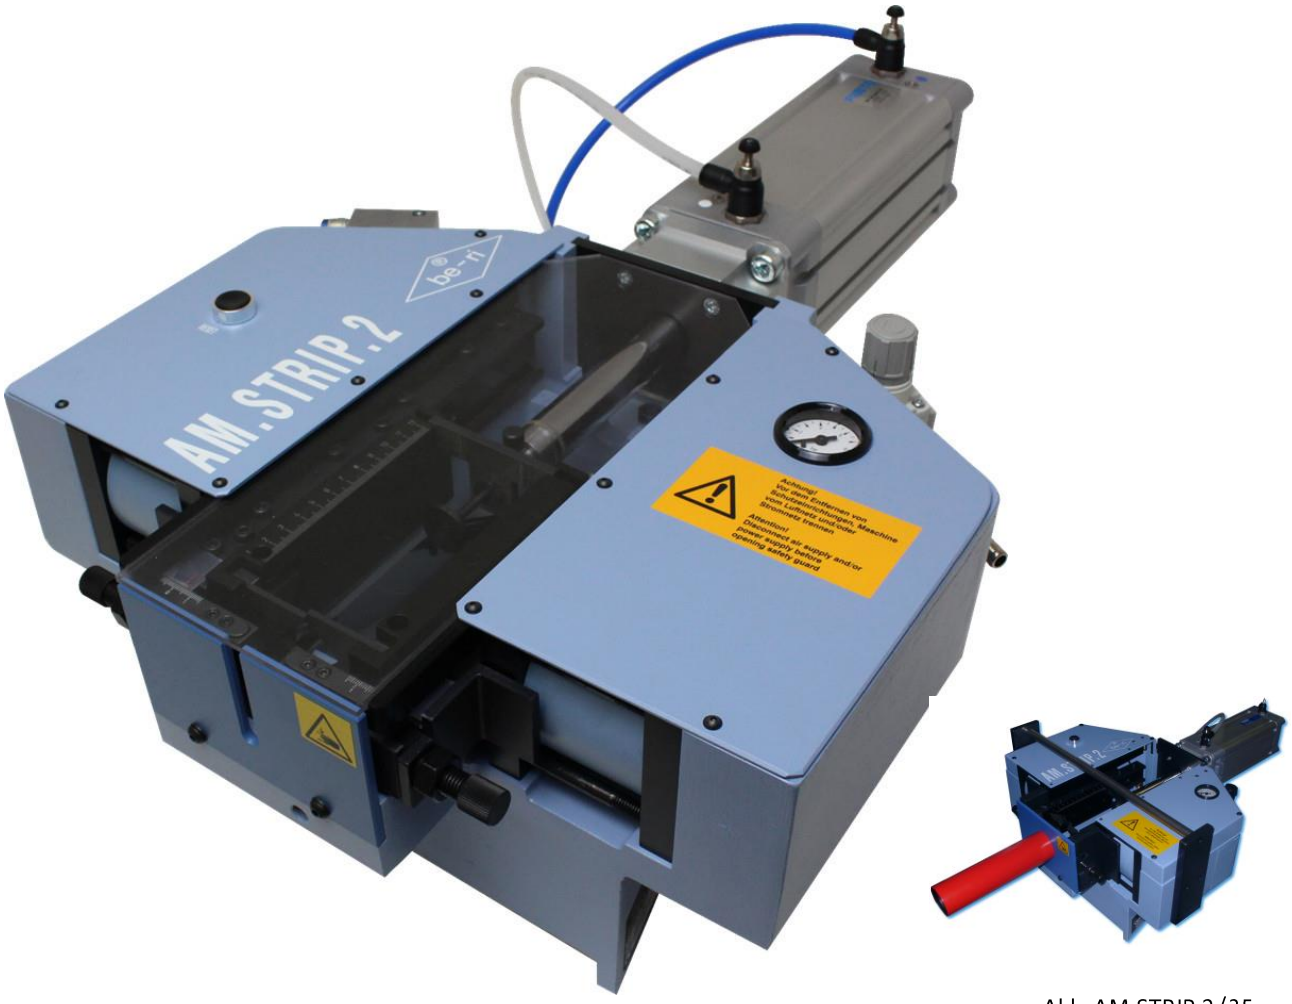


Abb. AM.STRIP.2/35

AM.STRIP.2 AM.STRIP.2V AM.STRIP.2/35 AM.STRIP.2S

AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V, AM.STRIP.2/35 oraz AM.STRIP.2S to uniwersalne, półautomatyczne korowarki przeznaczone do ekonomicznej produkcji małych lub średnich partii. Użycie specjalnych noży dopasowanych do obrabianych kabli zezwala na jej użycie z prawie wszystkimi standardowymi przewodami. Całe przezbrojenie może zostać wykonane bez narzędzi w przeciągu kilku sekund.

The AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V, AM.STRIP.2/35 and AM.STRIP.2S are universal semi-automatic stripping machines for the economical production of small to medium series. The use of special knives to suit the cable being processed allows nearly all standard cables to be handled. All machine retooling can be done in seconds without tools.

Używając ostrzy pryzmatycznych korowarka w niektórych wypadkach automatycznie dopasowuje się do innych przekrojów przewodu (aż do 6 mm2) w ustawieniu podstawo-wym – w zależności od kabla.

When prism blades are used, the machine in some cases automatically adapts to other cross-sections of up to 6 mm^2 in the basic setting - depending on the cable.

Wariacje: z czujnikiem pneumatycznym

Variations: with pneumatic sensor

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Obróbka AM.STRIP.2

Okrągłe kable	od 1,0 – 25 mm zewn. -Ø
Kable taśmowe	do 35 mm szerokości
max. długość obróbki	do 120 mm

Specjalne wersje

AM.STRIP.2/35	do 35 mm zewn. - Ø do 120 mm długości całkowitej nie można przedłużyć postoju
AM.STRIP.2 V	do 230 mm
AM.STRIP.2S	do 110 mm; nie można przedłużyć postoju

Wymiary

W x D x H	430 x 550 x 200 mm
AM.STRIP.2 V	430 x 680 x 235 mm

Standardowe wyposażenie

1 Zawór nożny
1 Przednia płyta z rękawem
1 Płyta mocująca z rurą
1 Para pryzmatycznych ostrzy
1 Ogranicznik skoku (tylko standard w wersji AM.STRIP.2 V)

Stripping AM.STRIP.2

Round cables	from 1,0 – 25 mm outer-Ø
Flat band cables	up to 30 mm width
max. strip length	up to 120 mm

Special Versions


AM.STRIP.2/35	up to 35 mm outside- Ø up to 120 mm stripping length no extended stop possible
AM.STRIP.2 V	up to 230 mm
AM.STRIP.2S	up to 110 mm; no extended stop possible


Dimensions


W x D x H	430 x 550 x 200 mm
AM.STRIP.2 V	430 x 680 x 235 mm


Standard Accessories


1 Foot valve
1 Front plate with sleeve
1 Holding plate with pipe
1 Pair of prismatic blades
1 stroke limitation (Standard only at AM.STRIP.2 V)



1



2



3


4


5


6


7


8

Specjalne oprzyrządowanie (opcjonalnie)

Urządzenie do podłużnego cięcia (zob. 4)
- do przecinania i zdejmowania izolacji w kablach taśmowych

Specjalne konstrukcje głowicy ostrza (zob. 2 + 3)
- dla stopniowego lub dwuetapowego procesu (konstrukcja i testy muszą być wykonane w naszej firmie)

Element wytwarzający opór
- dla dłuższego ściągania izolacji (częściowa obróbka)do maksymalnej Ø 16 mm

Ogranicznik skoku
- dla częściowej obróbki i szybszej pracy

Czujnik pneumatyczny
(niedostępny dla AM.STIRP.2V oraz AM.STRIP.2/35)

Special Devices (optionally)

Slitting device (see 4)
- for slitting and stripping with band cables

Special blade head constructions (see 2 + 3)
- for graduated or 2step processing (tests and construction are necessary in our company)

Stripping stop dog
- for greater stripping length (partial stripping) up to Ø 16 mm max.

Stroke limitation
- for partial stripping and quicker working

Pneumatic sensor
(not available on AM.STRIP.2V and AM.STRIP.2/35)