
Urządzenie czyszczące do kabli

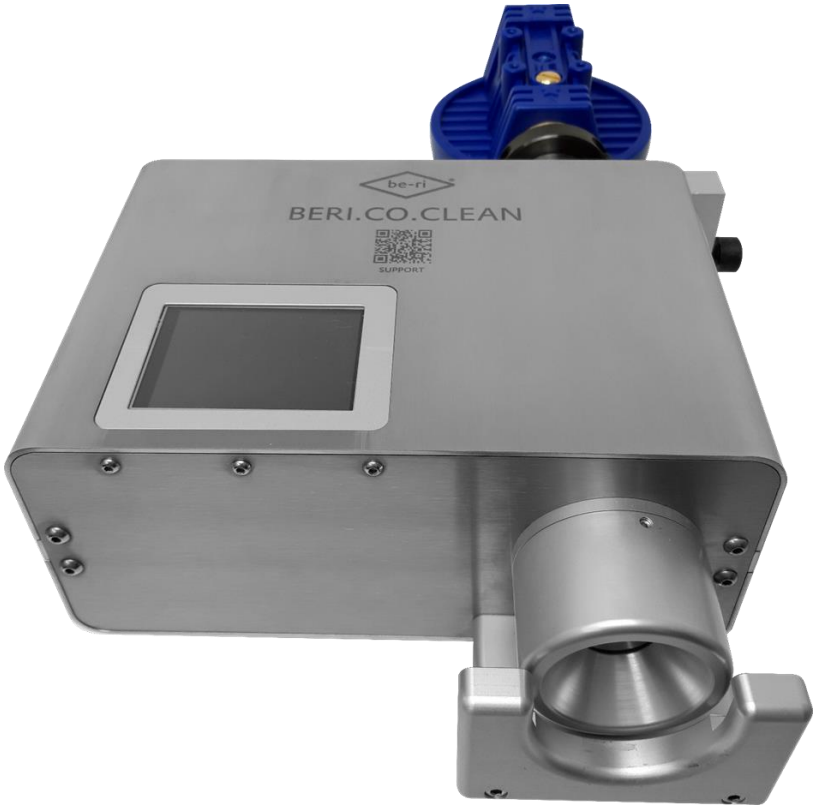

BERI.CO.CLEAN (Standard-Version)

BERI.CO.CLEAN + BERI.CO.CLEAN *Solid*

Urządzenia elektropneumatyczne BERI.CO.CLEAN oraz BERI.CO.CLEAN *Solid* zostały zaprojektowane do czyszczenia kabli, przewodów, cewników itp., aby oczyścić je z niechcianych, problematycznych i przyciągających brud cząsteczek takich jak odpryski, kurz itp.

W szczególności przy obróbce kabli koncentrycznych oraz przewodów wysokiego napięcia, to jest, przy cięciu oraz oddzielaniu oplotów, powstają mikro odpryski, które muszą zostać całkowicie wyeliminowane, gdyż w innym wypadku mogą spowodować nieprawidłowe działanie przy kolejnych krokach obróbki.

Obsługa tych urządzeń jest bardzo łatwa: przy włożeniu kabla ssanie uruchamia się samo (lub, w wypadku zaworu stopowego: aktywacja ssania).

Wersja BERI.CO.CLEAN została wyposażona w ekran dotykowy, na którym można wybrać długość trwania ssania oraz tryb (czujnik lub zawór stopowy). Możliwe jest użycie dysz ssących o różnej średnicy, a także różnych filtrów.

BERI.CO.CLEAN *Solid* to uproszczona wersja, zredukowana do podstawowych funkcji, bez wyświetlacza i ze stałym czasem zasysania. Zasysanie jest wyzwalane poprzez wbudowany czujnik i pozostaje aktywne tak długo jak długo medium znajduje się w urządzeniu.

Maszyny zostały zaprojektowane do obsługi kabli o średnicy zewnętrznej ok. Ø 19,0 mm lub ok. Ø 31,5 mm. Umożliwiają operację na przewodach o długości do ok. 270 mm. Specjalne wymiary są dostępne na zamówienie.

FEINTECHNIK R.RITTMEYER GMBH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telf: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Działanie BERI.CO.CLEAN + BERI.CO.CLEAN *Solid*

Funkcje

- Mechanizm ssący dla materiałów w kształcie pręta lub rury takich jak kable, przewody, cewniki itp..
- Uruchomienie przez zawór stopowy lub czujnik optyczny (Wersja BERI.CO.CLEAN) lub tylko przez czujnik (BERI.CO.CLEAN *Solid*)
- Zdefiniowany przepływ powietrza w zamkniętym obiegu
- Odpylane cząsteczki są filtrowane oraz przechowywane w bezpieczny sposób – brak strat dla środowiska
- Wytrzymała konstrukcja przemysłowa



BERI.CO.CLEAN *Solid*

Parametry

-	Średnica kabla:	19,0 mm lub 31,5 mm (dwie wersje)
-	Głębokość wejścia (standard):	do 270,0 mm
-	Sprężone powietrznie:	zgodnie z ISO 8573-1
-	Ciśnienie operacyjne:	6 – 7 bar
-	Uruchamianie BERI.CO.CLEAN:	czujnik optyczny; Opcjonalnie - zawór nożny
	BERI.CO.CLEAN *Solid*	czujnik optyczny

Wtyczka - Zasilacz

-	Input:	100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 265 mA
-	Output:	24vDC / 0,5A

Obsługa

- Ręczne wprowadzanie produktów, które mają być oczyszczone
- BERI.CO.CLEAN: Sterowanie czujnikiem lub przełącznikiem nożnym (opcja) może być wstępnie wybrane za pomocą wyświetlacza dotykowego; można ustawić początek i czas trwania ekstrakcji (w sekundach)
- BERI.CO.CLEAN *Solid*: "*Solid*" jest uruchamiane za pomocą czujnika; ssanie pozostaje aktywne dopóki kabel, itp. znajduje się w urządzeniu

Filtr

- Możliwe do umycia sito filtra wykonane z nylonu o rozmiarze oczek 80 mikronów dla ciał stałych
- Mozliwość zastosowania dodatkowych filtrów

Ergonomia

- Kąt nachylenia urządzenia może być dowolnie regulowany.
- Dla uzyskania jak najlepszej wysokości roboczej zalecamy montaż urządzenia na naszych stanowiskach roboczych BERI.CLEAR.FRAME