Máquina de Decapagem Programável por Rotação
Programmable Rotational Stripping Machine





Cabeça de 2 lâminas
2-blades-head



Cabeça de 6 lâminas
6-blades-head

QR-Code para / QR Code for
Serviço de vídeos / Service Videos

Versão Standard / Standard version = K1 = Nr de Ordem. / order no. 142.0000.00
Versão de 6 lâminas / 6-blades-version = K2 = Nr de Ordem / order no. 142.0000.01

ALL.ROUND.AUTO

No nome desta nova máquina de decapagem programável, já fazemos uma alusão à nossa AM.ALL.ROUND uma das nossas máquinas de decapagem mais bem-sucedidas de sempre, que já provou o seu valor ao longo de muitos anos. Claro que a AM.ALL.ROUND continuará a ser construída no futuro.

A nova ALL.ROUND.AUTO foi aprimorada com funções e recursos essenciais. Pode ser programado através por ecrã tátil e tem, entre outras coisas, programas de processamento específico de cabos recuperáveis.

A "AUTO" processa cabos redondos num passo.

With this new, programmable stripping machine, we already refer in the naming to our AM.ALL.ROUND, one of our most successful stripping machines ever, which has proven itself over many years. Of course, the AM.ALL.ROUND will still be built in the future.

The new ALL.ROUND.AUTO has been enhanced with essential functions and features. It can be programmed via touch screen and has, among other things, retrievable cable-specific processing programs.

The "AUTO" processes round cables in one step.

Esta máquina pode ser fornecida com uma cabeça de 2 lâminas (norma = K1) ou com uma cabeça de 6 lâminas em be-ri tecnologia SIX-TEC (=K2).

princípio be-ri SIX-TEC
be-ri SIX-TEC principle

This machine can be supplied with a 2-blade head (standard = K1) or with a 6-blade head in be-ri SIX-TEC technology (=K2).

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Vantagens e características especiais

- Cabeça de lâmina rotativa
  Padrão K1 = cabeça de 2 lâminas
  K2 = cabeça de 6 lâminas em tecnologia SIX-TEC
- Ecrã tátil capacitivo de 5"
- AM.ALL.ROUND Podem ser utilizadas facas (K1)
- Acionamento por meio de um sensor ou de um comutador de pés
- opcionalmente convertível para 630 / 1.000 mm – comprimento de decapagem em remoção parcial até 250 mm no máximo
- Desenho de manutenção amigável
- Força de aperto programável

Advantages and Special Features

- rotating blade head
  Standard K1 = 2-blade head
  K2 = 6 blade head in SIX-TEC technology
- capacitive touchscreen 5"
- AM.ALL.ROUND knives can be used (K1)
- Triggering via sensor or foot switch

- optionally convertible to 630 / 1.000 mm – stripping length in partial removal to 250 mm max.

- maintenance-friendly design
- programmable clamping force

A "AUTO" é deliberadamente projetada para ser "aberta". Portanto, a pedido do cliente, uma variedade de funções adicionais podem ser realizadas.

The "AUTO" is deliberately designed to be "open". Therefore on customer request a variety of additional functions can be realized.

O princípio do SIX-TEC:


- Regulação do diâmetro infinitamente variável
- Todas as ferramentas ao mesmo nível
- Forças de pressão iguais
- Contacto ótimo com os cabos devido às 6 lâminas
- Os melhores resultados mesmo com cabos problemáticos

The SIX-TEC principle:


- infinitely variable adjustment of the diameter
- all tools on the same level
- even pressure forces
- optimal cable contact due to 6 blades
- Best results even with problem cables

- Backup de dados via USB
- Conversão linguística Alemão / Inglês
- Função de sopro
- Tempo de espera ajustável (para fácil remoção do cabo)
- Conversão mm / polegada
- Desativar função / senha (também possível via leitor de código de barras)


- Data backup via USB
- Language conversion German / English
- blow-out function
- Waiting time adjustable (for easy removal of the cable)
- Conversion mm / inch
- Disable function / password query (also possible via barcode scanner)

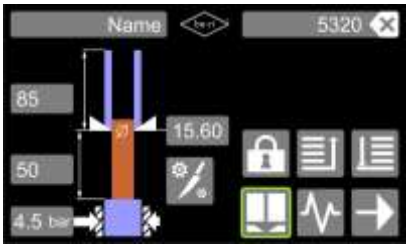

Menu principal
Main menu

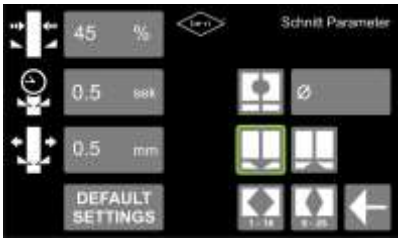

Parâmetros de corte
Cutting parameters

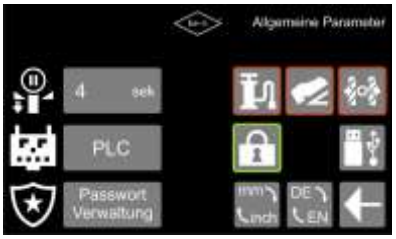

Parâmetros gerais
General parameters

Conceção Técnica

Compr. de decapagem (remoção total) *	ca. 7 - 250 mm
remoção parcial (7 - 250 mm)	até 600 mm*
Diâmetro da decapagem	ca. 2 - 25,5 mm
Tempo de ciclo (dependendo do cabo)*	3 - 6 segundos.*
Pressão de operação	6 - 7 bar
Necessidades Locais (C x D x H / mm)	470x1075x375

Technical Design

stripping length (total removing)*	ca. 7 – 250 mm
partial removal (7 – 250 mm)	up to 600 mm*
stripping diameter	ca. 2 – 25,5 mm
cycle time (depending from cable)*	3 – 6 sec.*
operating pressure	6 – 7 bar
Local Necessities (W x D x H / mm)	470x1075x375

* dependendo do cabo / depending from cable

Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas

We reserve the right to make technical alterations

Stand 07 / 2021