
Máquina de Descarnar Rotativa
Rotational Stripping Machine

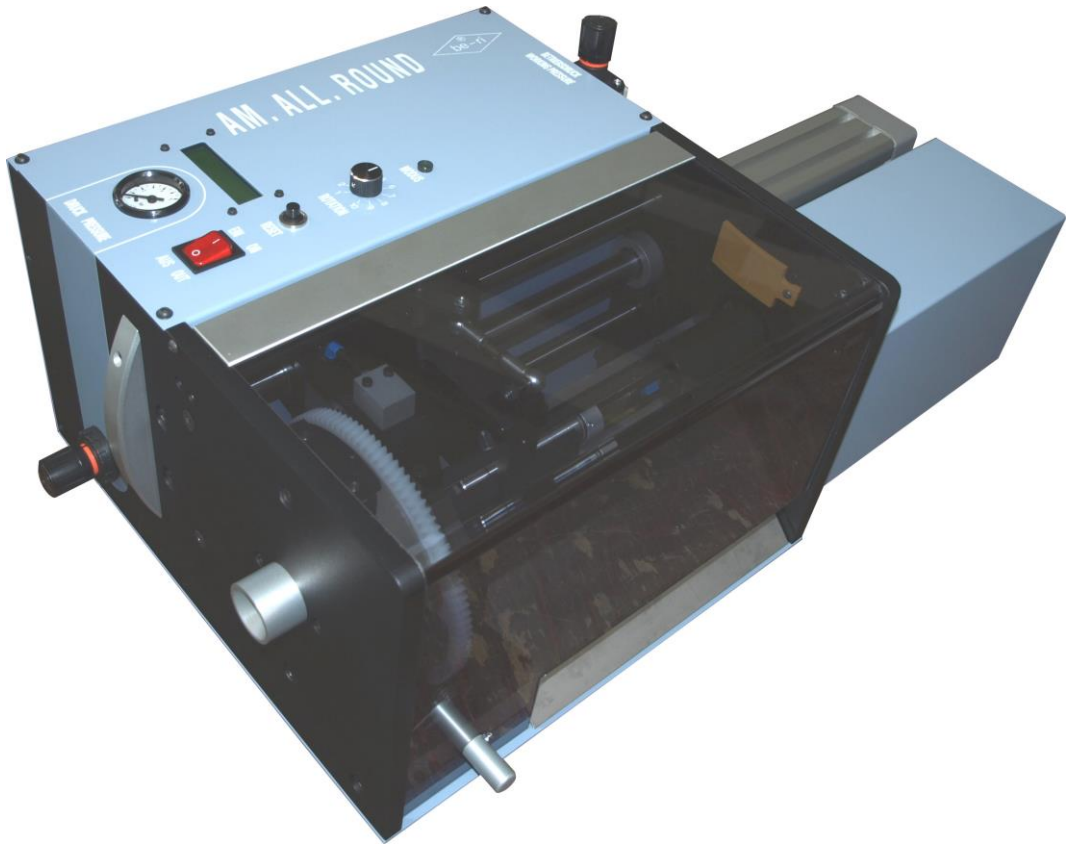

AM.ALL.ROUND Standard ▪ AM.ALL.ROUND 400 / 750 / 1000

Com a máquina de descarnar semiautomática AM.ALL.ROUND, da RITTMEYER, pode realizar trabalhos de descarnação de alta precisão de forma fácil, confortável e segura em fios individuais e em cabos. Pode descarnar revestimentos extremamente difíceis sem grande dificuldade, algo que até agora pode ter sido complicado de resolver adequadamente com métodos de aperto e corte convencionais, ou que não foram implementados de todo.

With the semi-automatic stripping machine AM.ALL.ROUND by RITTMEYER one can easily, comfortably and safely undertake high precise stripping works on single strands and cables. Without any great difficulty one can strip extremely difficult insulations which up to now could have been treated insufficiently with conventional clamping and cutting methods or which could not have been treated at all.

A cabeça de lâmina rotativa é uma criação da nossa empresa. Fruto de uma construção técnica muito complexa, as diferentes funções tais como o movimento rotativo, ajuste das lâminas, remoção etc., são operadas apenas por um motor.

The rotating blade head is a development of our company. By means of a very complex technical construction the different functions such as rotation movement, adjustment of the blades, removal etc. are resolved by only one control motor.

Para proporcionar uma operação confortável, a máquina está equipada com um ecrã LCD.

For comfortable operation the machine is equipped with a LC-Display.

FEINTECHNIK
R.RITTMEYER GMBH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Alemanha

Telefone: +49 . (0)251.96115–0
Fax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Website: www.rittmeyer-beri.de

A AM.ALL.ROUND foi produzida para uso industrial diário. Todos os elementos operacionais estão dispostos de forma lógica e facilmente acessível. Qualquer alteração para cabos de outros diâmetros ou para outras operações de descarnar e corte de comprimentos pode ser executada numa questão de segundos.

The AM.ALL.ROUND has been produced for daily industrial use. All operating elements are arranged in a logical and easily accessible way. Any modification for other cable diameters or stripping and removing lengths can be easily carried out within seconds.

Pode ajustar o tempo de rotação da cabeça a lâmina entre 0,3 e 3 s para obter tempos de ciclo ideais.

One can adjust the rotation time of the blade head between o,3 and 3 sec. for optimal cycle times.

Como é óbvio, a AM.ALL.ROUND está equipada com todos os dispositivos de segurança necessários, em conformidade com a Diretiva Relativa a Máquinas da UE.

Naturally, the AM.ALL.ROUND is equipped with all necessary safety devices according to the EC-Machinery Directive.

Vantagens e Características Especiais

- Cabeça das lâminas rotativa
- Não precisa de trocar de lâminas quando utiliza lâminas lisas
- Tempos de preparação rápidos
- Podem ser processados cabos de 55 mm + comprimento de descarnação
- Ativação do Sensor
- Remoção dos resíduos através da ejeção lateral
- Diâmetro do cabo progressivamente ajustável
- Guia do cabo no tubo guia
- Força de aperto progressivamente ajustável
- Tempo de rotação selecionado previamente
- Lâminas de bocal e lâminas prismáticas (lâminas especiais)
- Ecrã LCD

Advantages and Special Features

- rotating blade head
- no changing blades when using flat blades
- brief setup times
- cables (55 mm + stripping length) can be processed
- sensor triggering
- removal of waste through lateral ejection
- progressively adjustable cable diameters
- cable guiding in the guiding tube
- progressively adjustable clamping force
- rotating time by preliminary selection
- die blades and prismatic blades (special blades)
- LC-Display


Lâminas em V
V-blades


Lâminas de bocal
Die-blades


âminas de bocal com centragem
Die-blades with centering


Lâminas lisas com centragem
Flat blades with centering


Lâminas lisas
Flat - blades

Dados Técnicos

Comprimento de descarnação (total removido)	≈5 – 160 mm
Remoção parcial	400, 750 ou 1000 mm*
Diâmetro de descarnação	≈2 – 24 mm
Tempo de ciclo	2 – 5 s
Pressão de serviço	6 - 7 bar
Dimensões (L x P x A):	
Standard	380x635x260 mm
Comprimento de descarnação de 400 mm	380x1042x260 mm
Comprimento de descarnação de 750 mm	380x1392x260 mm
Comprimento de descarnação de 1000 mm	380x1642x260 mm
Peso (*Standard*/sem acessórios)	≈29 kg

Technical Design

stripping length (total removing)	ca. 5 – 160 mm
partial removal	400, 750 or 1.000 mm *
stripping diameter	ca. 2 – 24 mm
cycle time	2 – 5 sec.
operating pressure	6 – 7 bar
Local Necessities (W x D x H):	
standard version	380x635x260 mm
...400 mm stripping length	380x1042x260
...750 mm stripping length	380x1392x260
...1000 mm stripping length	380x1642x260
weight (standard, no accessories)	ca. 29 kg

* dependendo do cabo / depending from cable

Reservamos o direito de efetuarmos alterações técnicas

We reserve the right to make technical alterations

Juni 2019