Máquina de Descarnar Pneumática
Pneumatic Stripping Machine

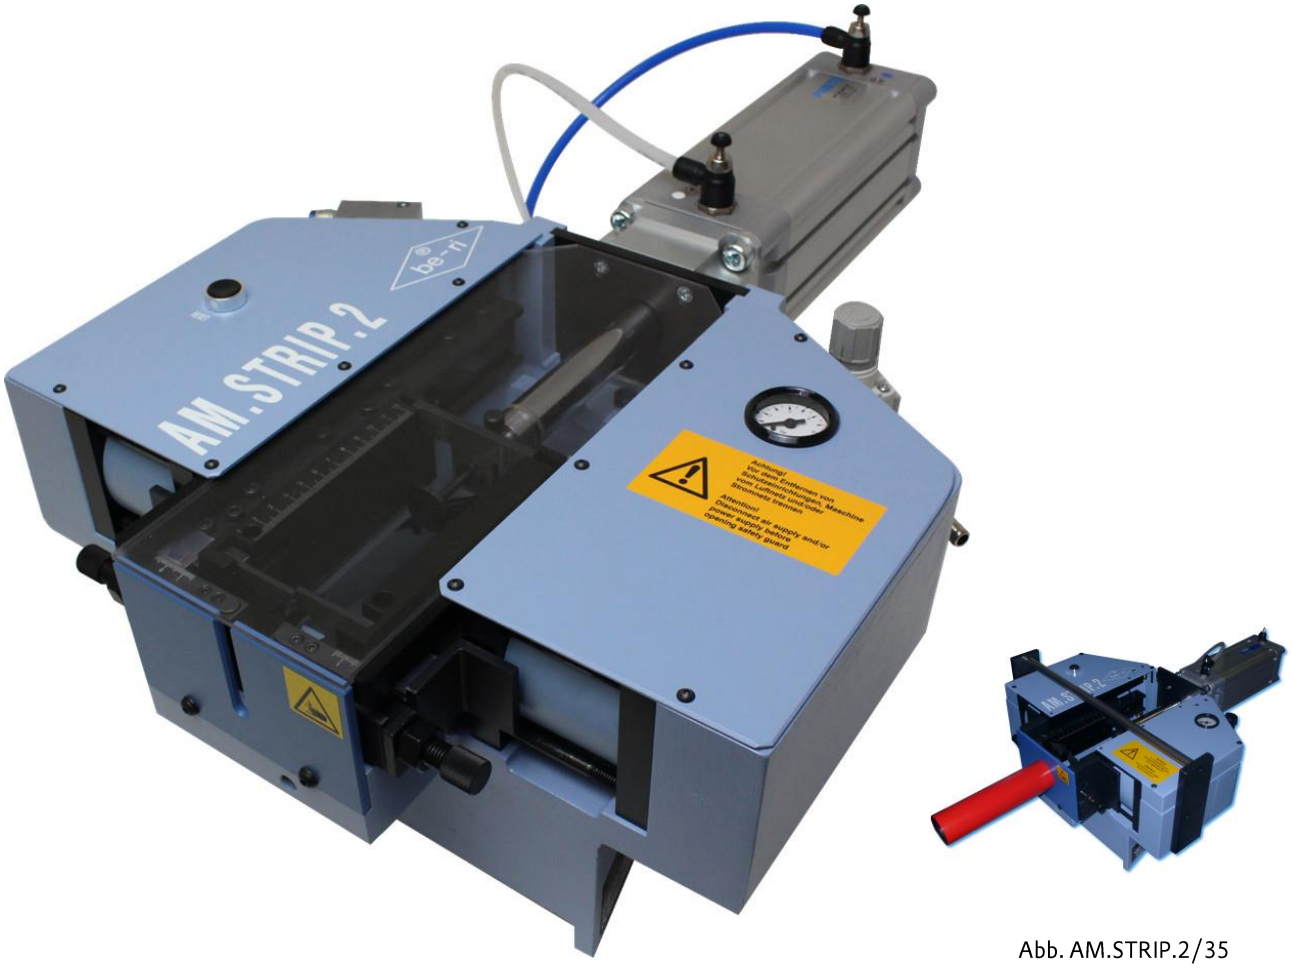


Abb. AM.STRIP.2/35

AM.STRIP.2 AM.STRIP.2V AM.STRIP.2/35 AM.STRIP.2S

As AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V, AM.STRIP.2/35 e AM.STRIP.2S são máquinas de descarnar semiautomáticas universais para a produção económica de séries pequenas e médias. A utilização de lâminas especiais, que se adequam aos cabos que estão a ser processados, permite que sejam processados praticamente todos os cabos *standard*. A adaptação/readaptação da máquina pode ser efetuada em poucos segundos, sem recorrer a quaisquer ferramentas.

Quando são utilizadas lâminas de prisma, em alguns casos, a máquina adapta-se automaticamente a outras secções transversais de até 6 mm^2 na configuração básica – mediante o cabo

Versões com sensor pneumático

The AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V, AM.STRIP.2/35 and AM.STRIP.2S are universal semi-automatic stripping machines for the economical production of small to medium series. The use of special knives to suit the cable being processed allows nearly all standard cables to be handled. All machine retooling can be done in seconds without tools.

When prism blades are used, the machine in some cases automatically adapts to other cross-sections of up to 6 mm^2 in the basic setting - depending on the cable.

Variations: with pneumatic sensor

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Alemanha

Telefone: +49 . (0)251.96115–0
Fax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Website: www.rittmeyer-beri.de

Descarnação AM.STRIP.2

Cabos redondos de 1,0 – 25 mm Ø exterior
Cabos lisos até 35 mm de largura Comprimento
máx. de descarnação até 120 mm

Versões Especiais

AM.STRIP.2/35 até 35 mm Ø exterior
até 120 mm de comprimento de
sem possibilidade de paragem prolongada

AM.STRIP.2 V até 230 mm

AM.STRIP.2S até 110 mm
sem possibilidade de paragem prolongada

Dimensões

L x P x A 430 x 550 x 200 mm
AM.STRIP.2 V 430 x 680 x 235 mm

Acessórios *Standard*

1 Válvula de base
1 Prato frontal com manga
1 Prato de suporte com tubo
1 Par de lâminas prismáticas
1 Limitador de curso (*Standard* apenas na AM.STRIP.2 V)

Stripping AM.STRIP.2

Round cables from 1,0 – 25 mm outer-Ø
Flat band cables up to 30 mm width
max. strip length up to 120mm

Special Versions

AM.STRIP.2/35 up to 35 mm outside- Ø
up to 120 mm stripping length
no extended stop possible

AM.STRIP.2 V up to 230 mm


AM.STRIP.2S up to 110 mm
no extended stop possible


Dimensions


W x D x H 430 x 550 x 200 mm
AM.STRIP.2 V 430 x 680 x 235 mm


Standard Accessories


1 Foot valve
1 Front plate with sleeve
1 Holding plate with pipe
1 Pair of prismatic blades
1 stroke limitation (Standard only at AM.STRIP.2 V)



1



2



3


4


5


6


7


8

Aparelhos Especiais (Opcionais)

Aparelho de corte (consultar 4)
- para cortar e descarnar cabos em banda

Construções com cabeças de lâminas especiais (consultar 2 + 3)
- para processamento graduado ou em 2 passos (é necessária a realização de testes e fabrico na nossa empresa)

Interrupção da descarnação
- para maior comprimento de descarnação (descarnação parcial) até Ø máx. de 16 mm

Limitação de curso
- para descarnação parcial e uma operação mais rápida

Sensor Pneumático
(não disponível nas AM.STIRP.2V e AM.STRIP.2/35)

Special Devices (optionally)

Slitting device (see 4)
- for slitting and stripping with band cables

Special blade head constructions (see 2 + 3)
- for graduated or 2step processing (tests and construction are necessary in our company)

Stripping stop dog
- for greater stripping length (partial stripping) up to Ø 16 mm max.

Stroke limitation
- for partial stripping and quicker working

Pneumatic sensor
(not available on AM.STRIP.2V and AM.STRIP.2/35)