Módulos de processamento de cabo

Durante as últimas décadas desenvolvemos muitas máquinas de processamento de cabo bem-sucedidas na FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH.

O nosso princípio iris SIX.TEC é um exemplo disto:

Aqui, as ferramentas de processamento como as lâminas, dispositivos de centragem, elementos de fixação ou outras ferramentas são organizados de forma a produzirem diâmetros infinitamente ajustáveis.

Todos os módulos apresentados aqui com o logo abaixo funcionam segundo este princípio.

Estes módulos são oferecidos como unidades funcionais independentes, podendo ser facilmente integrados e destinam-se especialmente a projetos de máquinas especiais.



BERI.CO.FLEX

Número de encomenda 122.0000.xx


O módulo BERI.CO.FLEX é a primeira cabeça de descarnar cabo segundo o princípio iris. 6 lâminas com 6 dispositivos de centragem garantem os melhores resultados de corte e descarnação. O módulo já tem vindo a ser utilizado há anos em sistemas especiais com os mais elevados requisitos de qualidade.

Cabos redondos até Ø 17,0 mm; princípio contínuo (sem limitação de comprimento); 6 lâminas / 6 dispositivos de centragem; rotativo, corte puxante; todas as funções mecânicas sem as proteções integradas

MOD.BLADE.HEAD 5

Número de encomenda 142.5603

Versão lâmina iris com 6 lâminas (disponível na primavera de 2020)
Adequado para maquinação automática até 120 mm^2

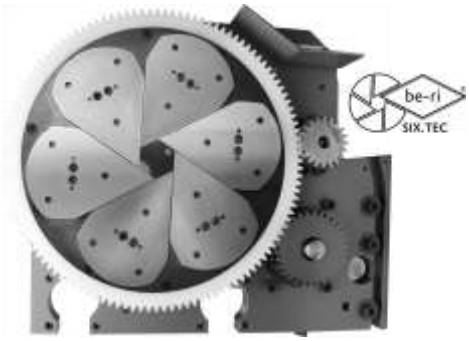



MOD.BLADE.HEAD 3

Número de encomenda 039.5113

Descarnar - Ø entre 2,0 – 24,0 mm com lâminas lisas ou em V
Descarnar - Ø entre 2,0 – 15,0 mm com lâminas de bocal

MOD.BLADE.HEAD 4

Número de encomenda 039.5119

Versão de lâmina de bocal grande (ex. para uso em máquinas automáticas)
Para cabos AT até 120 mm^2
Cabeça de corte comprovada há mais de 20 anos, e milhares de vezes, para processamento de cabo rotativo

CUT1.OPTION.PACK 2

Número de encomenda 126.5032

- Dispositivo auxiliar mecânico para a abertura de entrançado de cabos coaxiais e de alta tensão
- Operação manual





MOD.KLEMM.MAXV2

Ø de passagem entre ≈ 0,8 a ≈25,5 mm
Força de aperto ajustável (por motor externo)

Pré-arredondamento das linhas
(útil para linhas não redondas)
Elementos de aperto diretamente diante das lâminas
Ajuste contínuo do Ø pretendido

MOD.AUTO.SENSOR

Módulo de ativação por sensor
Placa adicional (RS232 / Ethernet / IO interface 24 V)
Intervalo de curso até 250,0 mm
Diâmetro da cremalheira de 10,0 mm
Placa do sensor ajustável segundo a utilização



Note:

Há muitos cabos e fios com diferentes características. Mesmo embora as nossas máquinas e módulos sejam adequados para a maioria das aplicações, é sempre necessário avaliar cada cabo e aplicação de antemão nas nossas instalações em Münster.

FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Alemanha

Telefone: +49 . (0)251.96115–0
Fax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Website: www.rittmeyer-beri.de