MÁQUINA PELACABLES NEUMÁTICA
PNEUMATIC STRIPPING MACHINE

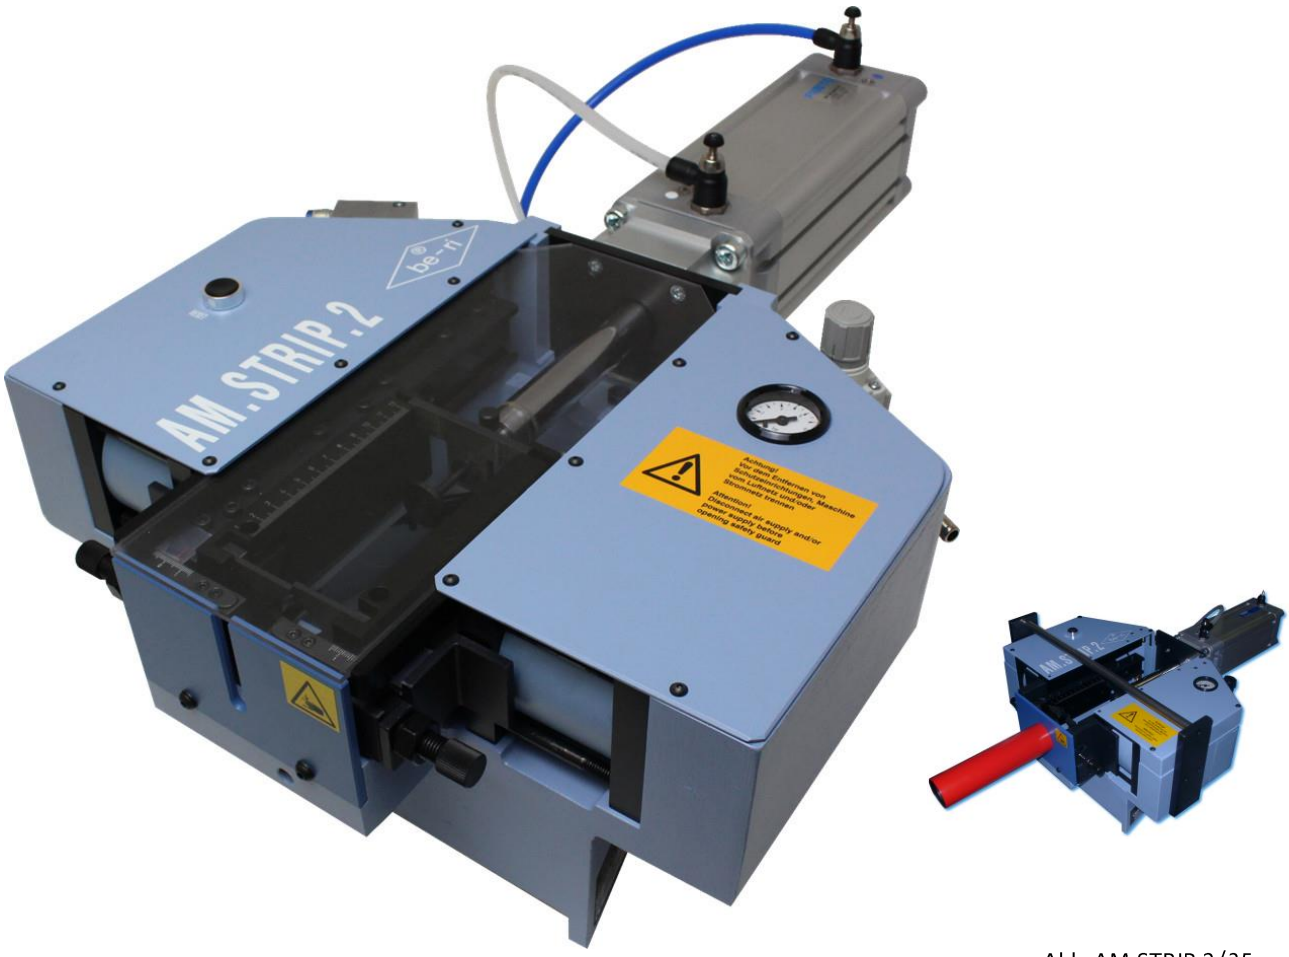


Abb. AM.STRIP.2/35

AM.STRIP.2 AM.STRIP.2V AM.STRIP.2/35 AM.STRIP.2S

La AM.STRIP.2, AM.STRIP.2V, AM.STRIP.2/35 y la AM.STRIP.2S son máquinas pelacables semiautomáticas de aplicabilidad universal tanto para el uso industrial sólido como para la producción rentable de ediciones pequeñas o medianas. Cuchillas especiales, adaptables al cable en cuestión, permiten el tratamiento de casi todos los cables del mercado. El cambio de accesorios puede realizarse en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas. Al usar cuchillas de prisma, la máquina se puede adaptar automáticamente en la configuración predeterminada, según el revestimiento del cable, a otros cortes transversales de hasta 6 mm_2.

Variantes: - con sensor neumático

The AM.STRIP.2, AM.STRIP.2V, AM.STRIP.2/35 and AM.STRIP.2S are universal semi-automatic stripping machines for the economical production of small to medium series. The use of special knives to suit the cable being processed allows nearly all standard cables to be handled.All machine retooling can be done in seconds without tools.

When prism blades are used, the machine in some cases automatically adapts to other cross-sections of up to 6 mm^2 in the basic setting - depending on the cable.

Variations: with pneumatic sensor

FEINTECHNIK
R.RITTMEYER GMBH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Alemania

Telf.: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Pelado

Cables redondos	desde 1,0 – 25 mm Ø ext.
Cables planos	hasta 35 mm ancho
Longitud máx. pelado	hasta 120 mm

Versión especial:

AM.STRIP.2/35	hasta 35 mm Ø ext. hasta 120 mm de pelado sinposibilidad de tope
AM.STRIP.2 V	hasta 230 mm
AM.STRIP.2S	hasta 110 mm Sin posibilidad de tope

Medidas

Ancho x F x Alt.	430 x 550 x 200 mm
AM.STRIP.2 V	430 x 680 x 235 mm

Accesorios estándar

1 válvula de pedal
1 placa frontal con conector
1 placa de soporte con tubo
1 juego de cuchillas prisma
1 limitación de carrera (Estándar solo AM.STRIP.2 V)

Stripping

Round cables	from 1,0 – 25 mm outer-Ø
Flat band cables	up to 30 mm width
max. strip length	up to 120 mm

Special Versions


AM.STRIP.2/35	up to 35 mm outside- Ø up to 120 mm stripping length no extended stop possible
AM.STRIP.2 V	up to 230 mm
AM.STRIP.2S	up to 110 mm no extended stop possible

Dimensions

W x D x H	430 x 550 x 200 mm
AM.STRIP.2 V	430 x 680 x 235 mm

Standard Accessories

1 Foot valve
1 Front plate with sleeve
1 Holding plate with pipe
1 Pair of prismatic blades
1 stroke limitation (Standard only at AM.STRIP.2 V)

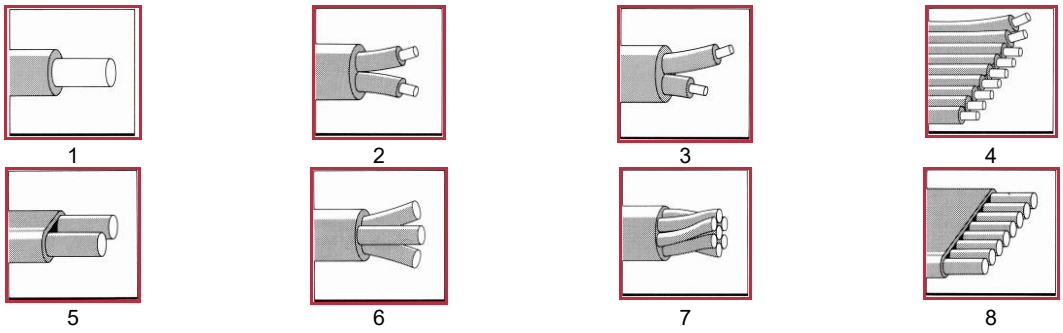

Dispositivos especiales (Opcional)

Mecanismo de ranura (Fig. 4)
- para cortar y pelar cables de banda ancha

Cabezales portacuchillas especiales (Fig. 2 + 3)
- para procesos escalonados o a 2 niveles (necesario montaje en nuestras instalaciones)

Tope de pelado
- para pelados más largos dentro de la retirada parcial hasta máx. Ø 16 mm

Limitación de carrera
- para un procesado más rápido con pelados cortos

Sensor neumático
(no en AM.STRIP.2V ni en AM.STRIP.2/35)

Special Devices (optionally)

Slitting device (see 4)
- for slitting and stripping with band cables

Special blade head constructions (see 2 + 3)
- for graduated or 2step processing (tests and construction are necessary in our company)

Stripping stop dog
- for greater stripping length (partial stripping) up to Ø 16 mm max.

Stroke limitation
- for partial stripping and quicker working

Pneumatic sensor
(not available on AM.STRIP.2V and AM.STRIP.2/35)