
Limpiador de cables

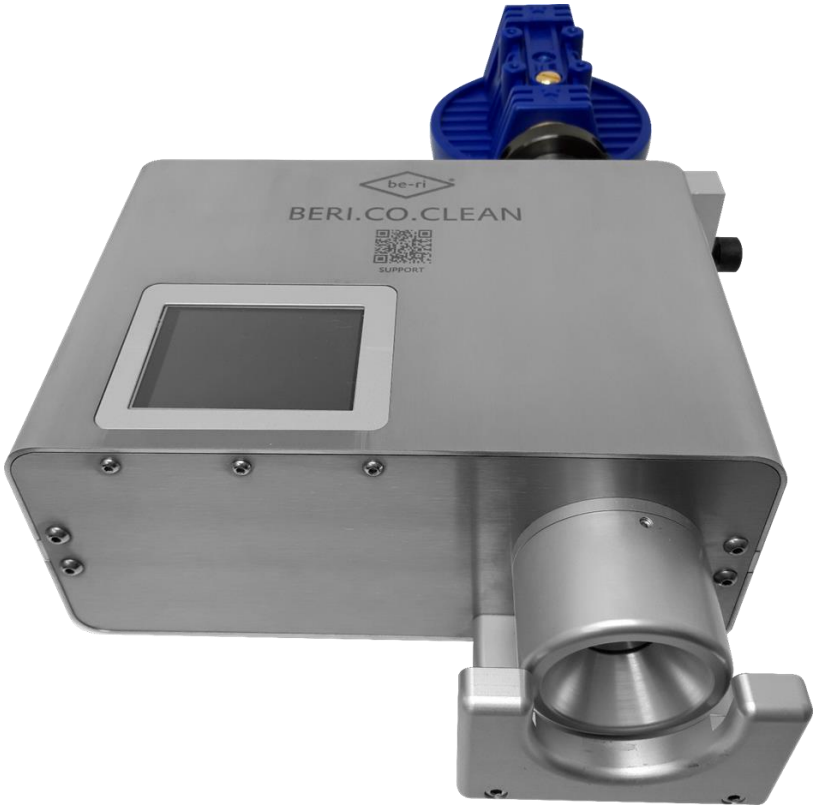

Im. BERI.CO.CLEAN (Versión estándar)

BERI.CO.CLEAN + BERI.CO.CLEAN *Solid*

Los dispositivos electro-neumáticos BERI.CO.CLEAN y BERI.CO.CLEAN Solid son aparatos diseñados para limpiadores de cables, líneas, catéteres, etc. Succionan partículas no deseadas como pueden ser virutas, polvo otro tipo de micropartículas.

Sobre todo a la hora de trabajar con cables coaxiales y de alto voltaje (AV), es decir, al cortar y separar el trenzado, se desprenden virutas pequeñas y minúsculas que hay que evitar a toda costa ya que pueden provocar un mal funcionamiento en los procesos subsiguientes.

El manejo de estos limpiadores es muy sencillo: Introducción del cable – inicio de la succión (o, en caso de pedal: activar succión).

La versión BERI.CO.CLEAN ha sido equipada con una pantalla táctil en la que se puede seleccionar la duración de la succión y el modo (sensor o pedal). Se pueden usar boquillas de succión de diferente diámetro, además de distintos filtros.

La BERI.CO.CLEAN *Solid* es una versión simplificada, reducida a las funciones básicas, sin pantalla y con un tiempo de succión fijo. Un sensor incorporado pone en marcha la succión, que permanecerá activa mientras el objeto esté en el aparato.

Las máquinas han sido diseñadas para cables con un diámetro exterior de aprox. Ø 19,0 mm o de aprox. Ø 31,5 mm. Permiten trabajar con cables de hasta aprox. 270 mm de largo. Cabe la posibilidad de medidas especiales, previa demanda.

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telf: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Funcionamiento de las BERI.CO.CLEAN + BERI.CO.CLEAN *Solid*

Funciones

- Dispositivo de succión para materiales tubulares, como cables, líneas, catéteres, etc.
- Activación mediante pedal o sensor óptico (Versión BERI.CO.CLEAN) o solo por sensor (BERI.CO.CLEAN *Solid*)
- Flujo de aire definido en sistema cerrado
- Almacenamiento y filtrado seguro de las partículas succionadas – sin emisión ambiental
- Estructura industrial robusta



BERI.CO.CLEAN *Solid*

Datos técnicos

- Diámetro de cable:		19,0 mm, o 31,5 mm (dos versiones)
- Dimensión de inserción (estándar):		hasta 270,0 mm
- Presión del aire:		según ISO 8573-1
- Presión de servicio:		6 – 7 bar
- Activación	BERI.CO.CLEAN:	sensor óptico; pedal opcional
	BERI.CO.CLEAN *Solid*	sensor óptico

Enchufe – Adaptador

- Entrada:	100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 265 mA
- Salida:	24vDC / 0,5A

Manejo

- Inserción manual de los elementos a limpiar
- BERI.CO.CLEAN: A través de la pantalla táctil puede preseleccionarse el manejo mediante sensor o pedal (opcional); también se puede seleccionar el tiempo y el inicio de la extracción (en segundos)

  BERI.CO.CLEAN *Solid:* La *Solid* se pone en marcha mediante un sensor; la succión permanecerá activada mientras el cable, etc. se encuentre en la unidad

Filtro

- Filtro lavable fino de nylon, con un ancho de malla de 80 µm para materiales sólidos
- Posibilidad de usar otros filtros

Ergonomía

- Cabe la posibilidad de ajustar de forma variable la posición del ángulo del aparato
- Para una altura de trabajo óptima recomendamos la instalación de nuestras mesas de trabajo BERI.CLEAR.FRAME

Se reservan posibles modificaciones técnicas
Registrados los derechos de propiedad