Dispositivo de corte para blindajes y trenzado




BERI.CO.CUT - V3 + Versiones

La BERI.CO.CUT – V3 (Versión 3) electro-neumática es una máquina de corte de alta precisión para blindajes y trenzados de cables coaxiales y normales. Separa principalmente los blindajes de cables de alto voltaje y lo hace de manera limpia, segura, rápida y sin esfuerzo.

La separación se lleva a cabo neumáticamente. La zona de trabajo sigue siendo de libre acceso para la manipulación a la hora de separar el trenzado y posicionar el tubo de corte. Todas las herramientas mecánicas se cambian en cuestión de segundos. El principio de funcionamiento del dispositivo evita, debido a su modelo de construcción, cualquier daño en las capas subyacentes del trenzado.

La BERI.CO.CUT V3 - dispositivo de corte para blindajes y trenzado - está disponible también con funciones adicionales (integrando un separador de trenzado o un control de longitud) en sus otras versiones. Ofrecemos, además, un pelador (opcional como suplemento – véase foto en el reverso). Para más información, consulte nuestra Página web…

BERI.CO.CUT V3-S1 Nº. pedido 126.0000.14	CUT V3 Con abridor de trenzado
BERI.CO.CUT V3-S2 Nº. pedido 126.0000.15	CUT V3 Con abridor de trenzado y control de longitud
BERI.CO.CUT V3-S2 Nº. pedido 126.0000.16	CUT V3 Con control de longitud

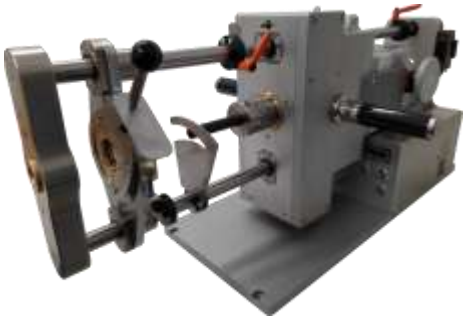

FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Alemania

Telf.: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Ventajas y novedades de la BERI.CO.CUT – V3

Funciones

- Manejo sin esfuerzo gracias a la asistencia neumática
- Zona de trabajo de libre acceso
- Un botón integrado en la empuñadura pone en marcha el proceso de separación
- Cortado seguro de blindajes y trenzados, sobre todo en cables coaxiales
- Sin necesidad de herramientas de montaje para el cambio de piezas
- Los procesos de introducción del cable y retirada y separación del trenzado resultan perfectamente visibles para el operador
- El dimensionado del dispositivo sirve para todos los usos conocidos
- Debido a su construcción, dañar la capa aislante subyacente al trenzado es prácticamente imposible
- También separa de forma segura los trenzados en cables no redondos, como, por ejemplo, cables de alambre o similares
- Los cantos de corte son exactos y limpios
- Montaje sólido y apto para uso industrial

Datos técnicos

- Diámetro de cables	aprox. 4,0 – 23, 0 mm (dependiendo del cable)
- Longitud de cable	100,0 mm (estándar); posible hasta aprox. 450,0 mm
- Espacio requerido (Ancho x F x Alt.)	aprox. 410,0 x 760,0 (placa de la base) x 355,0
- Peso	aprox. 39,0 kg (versión estándar; sin accesorios)
- Presión del aire	según ISO 8573-1
- Presión de trabajo	6 – 10 bar
- Tensión / frecuencia	85 – 264 VAC / 47 – 63Hz



Separador de trenzado



Ejemplos de cables y procesamientos



Pelador

Manejo

- La separación y retirada del trenzado se lleva a cabo de forma manual (o mediante un separador)
- Se puede intervenir manualmente en el área de trabajo para ayudar en el proceso
- Tope fijo integrado al final del cable para configurar longitud del recorte (estándar)
- Posibilidad de tope contra capa exterior para retiradas parciales (opcional)

Herramientas

- Coste de herramientas sumamente reducido debido al principio de corte único de la BERI.CO.CUT
- El posicionamiento del trenzado y de la función de corte se realiza con una sola herramienta
- Sin necesidad de otras cuchillas

Seguridad

- No hay limitaciones en los aspectos de seguridad con respecto a los sistemas completamente cerrados
- Según directiva de máquinas de la UE
- Se visualiza toda la zona de trabajo

Ergonomía

- Tratamiento suave gracias a procesos semiautomáticos
- Deslizamiento fácil del bloque de corte gracias a un almacenaje y guía óptimos

Derechos registrados de propiedad intelectual
Se reservan posibles modificaciones técnicas