Programlanabilir Döner Bıçaklı Soyma Makinesi
Programmable Rotational Stripping Machine





2-Bıçaklı
2-blades-head



6-Bıçaklı
6-blades-head

QR Kodu ile / QR Code for izleyebilirsiniz / Service Videos

Standart versiyon / Standard version = K1 = Sipariş No. / order no. 142.0000.00
6-Bıçaklı-Versiyon / 6-blades-version = K2 = Sipariş No. / order no. 142.0000.01

ALL.ROUND.AUTO

Yeni programlanabilir sıyırma makinemiz ile bu zamana kadar başarısıyla kendini kanıtlamış olan AM.ALL.ROUND makinemize atıfta bulunuyoruz. Tabii ki AM.ALL.ROUND'u gelecekte de üretmeye devam edeceğiz

With this new, programmable stripping machine, we already refer in the naming to our AM.ALL.ROUND, one of our most successful stripping machines ever, which has proven itself over many years. Of course, the AM.ALL.ROUND will still be built in the future.

Yeni ALL.ROUND.AUTO temel işlevler ve özelliklerle geliştirildi. Dokunmatik ekranla programlanabilmesi ve sahip olduğu diğer özelliklerinin yanında "kabloya özel sıyırma" programları da vardır

The new ALL.ROUND.AUTO has been enhanced with essential functions and features. It can be programmed via touch screen and has, among other things, retrievable cable-specific processing programs.

"ALL.ROUND.AUTO" yuvarlak kabloları tek adımda sıyırır.

The "AUTO" processes round cables in one step.

Makina,
2-Bıçaklı (Standart = K1) veya
6-Bıçaklı be-ri SIX-TEC-Technologie (=K2) olarak temin edilebilir.

be-ri SIX-TEC prensibi
be-ri SIX-TEC principle

This machine can be supplied with a 2-blade head (standard = K1) or with a 6-blade head in be-ri SIX-TEC technology (=K2).

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Avantajlar ve Diğer Özellikler

- Kesici döner başlık
  K1 (Standart) = 2 Bıçaklı
  K2 = 6 Bıçaklı SIX-TEC Teknolojisi
- 5" kapasitif dokunmatik ekran
- AM.ALL.ROUND bıçakları (K1) için kullanılabilir
- Ayak pedalı veya sensör ile çalıştırılabilir
- sıyırma uzunluğu opsiyonel olarak 630 / 1.000 mm'ye kadar dönüştürülebilir – parçalı sıyırmada max 250 mm
- Bakımı kolaydır
- Programlanabilir sıkma kuvveti

Advantages and Special Features

- rotating blade head
  Standard K1 = 2-blade head
  K2 = 6 blade head in SIX-TEC technology
- capacitive touchscreen 5"
- AM.ALL.ROUND knives can be used (K1)
- Triggering via sensor or foot switch
- optionally convertible to 630 / 1.000 mm – stripping length in partial removal to 250 mm max

- maintenance-friendly design
- programmable clamping force

"AUTO", bilinçli olarak "açık" olacak şekilde tasarlamıştır. Böylece müşteri talebi üzerine çeşitli ek fonksiyonlar yapılabilir.

The "AUTO" is deliberately designed to be "open". Therefore on customer request a variety of additional functions can be realized.

SIX-TEC Prensibi:


- Sınırsız değişkenli çap ayarı
- tüm araçlar aynı seviyede
- eşit basınç kuvvetleri
- 6 bıçak sayesinde en etkin kablo teması
- Sorunlu kablolarda bile en iyi sonuçlar

The SIX-TEC principle:


- infinitely variable adjustment of the diameter
- all tools on the same level
- even pressure forces
- optimal cable contact due to 6 blades
- Best results even with problem cables

- USB ile veri yedekleme
- Almanca / İngilizce dil seçeceği
- Üfleme fonksiyonu
- Ayarlanabilen bekleme süresi (kablonun kolay çıkartılabilmesi için)
- Ayarlanabilen birim çevrimi mm / inç
- Kilitleme işlemi / Şifre sorgusu (ayrıca barkod tarayıcıyla da kullanılabilir)


- Data backup via USB
- Language conversion German / English
- blow-out function
- Waiting time adjustable (for easy removal of the cable)
- Conversion mm / inch
- Disable function / password query (also possible via barcode scanner)

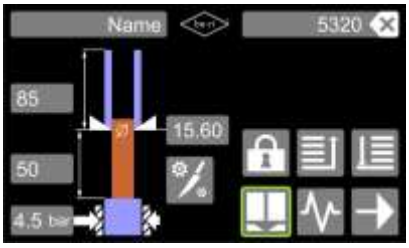

Ana menü
Main menu

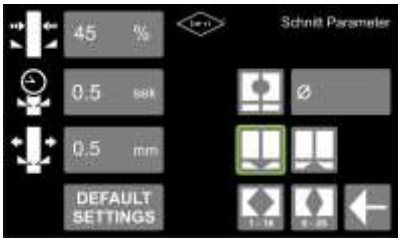

Kesme parametreleri
Cutting parameters

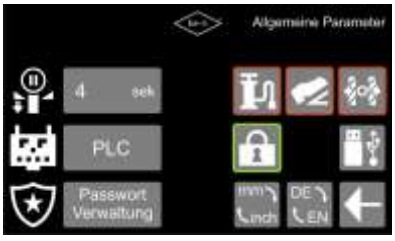

Genel parametreler
General parameters

Teknik Tasarım

Sıyırma uzunluğu (tam sıyırma):	7 – 250 mm*
Yarı sıyırma (7 – 250 mm):	600 mm'ye kadar*
Sıyırma çapı:	2 – 25,5 mm
Çevrim süresi:	3 – 6 saniye.*
Çalışma basıncı:	6 – 7 bar
Alan gereksinimi (G x D x Y / mm):	470 x 1075 x 375

Technical Design

stripping length (total removing):	ca. 7 – 250 mm*
partial removal (7 – 250 mm):	up to 600 mm*
stripping diameter:	ca. 2 – 25,5 mm
cycle time (depending from cable):	3 – 6 sec.*
operating pressure:	6 – 7 bar
Local Necessities (W x D x H / mm):	470x1075x375

* kabloya bağlı olarak / depending from cable

Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır

We reserve the right to make technical alterations

Stand 09 / 2020