Pnömatik Sıyırma Makinası
Pneumatic Stripping Machine



AM.STRIP.1 AM.STRIP.1

AM.STRIP.1 küçükten orta seriye ekonomik üretim için kullanılan evrensel bir yarı otomatik soyma makinesidir. İşlenecek kabloya uygun özel bıçaklar, piyasanın neredeyse tüm standart kablolarının işlenmesine olanak sağlar. Makinenin tüm takımları, herhangi bir araç-gereç olmadan saniyeler içinde değiştirilebilir.

The AM.STRIP.1 is a universal semi-automatic stripping machine for the economical production of small to medium series. The use of special knives to suit the cable being processed allows nearly all standard cables to be handled. All machine retooling can be done in seconds without tools.

Makine, prizma bıçakları kullanılırken, kablo kılıfına göre temel ayarda kesiti 6 mm^2'ye kadar olan diğer kablolara otomatik uyum sağlayabilir.

When prism blades are used, the machine in some cases automatically adapts to other cross-sections of up to 6 mm^2 in the basic setting - depending on the cable.

Makine, sınırlı bir ölçüde ve daha küçük parça boyutlarında, uzunluk kesmek için de kullanılabilir.

In a limited scope and with smaller batch sizes, the machine can also be used for cutting length.

AM.STRIP.1S: Pnömatik sensörlü versiyon.

AM.STRIP.1S Version with pneumatic sensor.

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Sıyırma

Yuvarlak kablolar:	0,5 – 12,5 mm – Ø dış çap
Yassı kablolar:	20 mm genişliğe kadar
Max. sıyırma uzunluğu:	65 mm'ye kadar tam sıyırma 250 mm'ye kadar yarı sıyırma
AM.STRIP.1S:	55 mm'ye kadar tam sıyırma

Stripping

Round cables:	from 0,5 – 12,5 mm outer-Ø
Flat band cables:	up to 20 mm width
max. strip length:	up to 65 mm full strip up to 250 mm part strip
AM.STRIP.1S	up to 55 mm full strip

Boyutlar / Ağırlık

G x D x Y:	340 x 340 x 150 mm
Ağırlık:	yakl. 12,2 kg
Çalışma basıncı:	max. 6 – 7 bar
Hava / Çevrim (6 bar):	yakl. 2 lt

Dimensions / Weight


W x D x H:	340 x 340 x 150 mm
Weight:	ca. 12,2 kg
Operating pressure:	max. 6 – 7 bar
Air / cycle (6 bar):	ca. 2 l

Standart Donanımlar

1 Ayak valfi
1 Kesme cihazı
1 Burçlu ön plaka
1 Kılavuzlu tutma plakası
1 Çift prizmatik bıçak

Standard Accessoires

1 Foot valve
1 Cutting device
1 Front plate with sleeve
1 Holding plate with pipe
1 Pair of prismatic blades

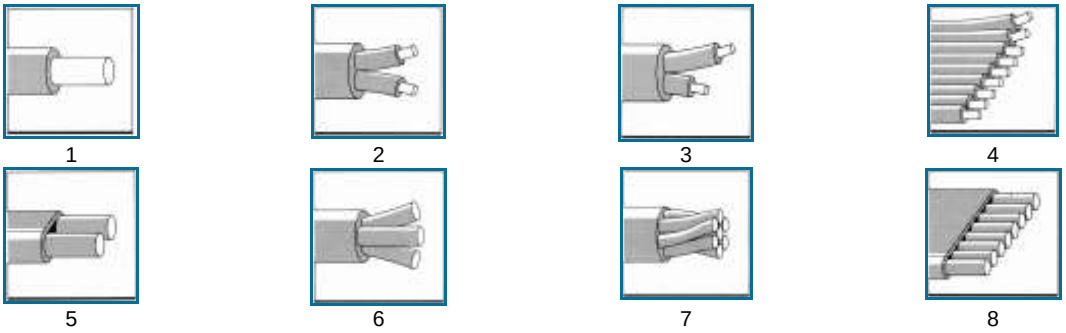

Özel Cihazlar (isteğe bağlı)

Dilimleme Cihazı (Şekil. 4)
- yassı kabloları keser ve sıyırır

Özel kesici başlıklar (Şekil. 2 + 3)
- aşamalı veya 2 adımlı işleme için kullanılır (test ve montajı fabrikamızda yapılmalıdır)

Sıyırma durdurucu
- daha iyi sıyırma uzunluğu sağlar (yarı sıyırma)

Strok sınırlayıcı
- yarı sıyırma işlerinde daha hızlı çalışma sağlar

Pnömatik sensör

Special Devices (optionally)

Slitting device (see 4)
- for slitting and stripping with band cables

Special blade head constructions (see 2 + 3)
- for graduated or 2step processing (tests and construction are necessary in our company)

Stripping stop dog
- for greater stripping length (partial stripping)

Stroke limitation
- for partial stripping and quicker working

Pneumatic sensor