
Kablo Temizleme Cihazı

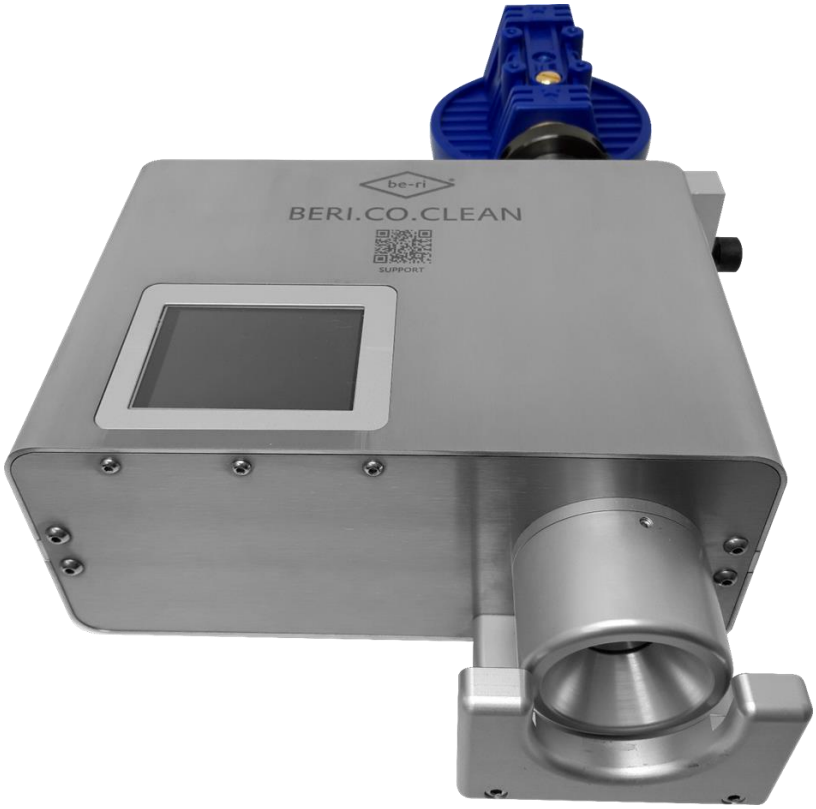

BERI.CO.CLEAN (Standart Versiyon)

BERI.CO.CLEAN / BERI.CO.CLEAN *Solid*

"BERI.CO.CLEAN" ve "BERI.CO.CLEAN Solid" kablolar, borular, kateterler vb. için tasarlanmış, talaş, toz veya diğer mikro partiküller gibi istenmeyen partikülleri emen elektro-pnömatik temizleyicilerdir.

Özellikle koaksiyel kabloları ve yüksek gerilim kabloları (YG kabloları) kesilirken ve tel örgüler ayrılırken, çok küçük talaşlar oluşur; sonraki işlemlerde kesintilere sebep olabileceğinden talaşlardan kesinlikle kaçınılması gerekmektedir.

Temizleme cihazının kullanımı oldukça basittir. Kabloyu yerleştirdiğinizde vakum otomatik olarak çalışmaya başlar (aynı zamanda ayak valfi kullanılarak temizleme işlemi başlatılabilir).

"BERI.CO.CLEAN" versiyonu dokunmatik ekrana sahiptir. Dokunmatik ekran üzerinden emme süresi ve çalışma modu (sensör veya ayak valfi) seçilebilir. Farklı çaplarda ve farklı filtrelerde vakumlama başlıkları kullanılabilir.

"BERI.CO.CLEAN" Solid, basitleştirilmiş versiyondur, temel işlevlere indirgenmiştir, ekransızdır ve sabit bir vakumlama süresi vardır. İşlem, cihaz içerisinde bulunan sensör ile tetiklenir ve kablo içerde olduğu sürece vakumlama devam eder.

Makinelerimiz, yaklaşık Ø 19,0 veya Ø 31,5 mm dış çapa sahip kablolar için tasarlanmıştır. Yaklaşık 270 mm uzunluğa kadar temizleme olanağı tanır. Müşteri talebine göre farklı uzunluk seçenekleri mevcuttur.

FEINTECHNIK
R.RITTMEYER GMBH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telf: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

“BERI.CO.CLEAN + BERI.CO.CLEAN *Solid”* Özellikleri

Fonksiyonlar

- Kablolar, teller, kateterler vb. gibi çubuk şeklindeki malzemeler için vakumlu temizleme mekanizması
- Ayak valfli veya sensörlü tetikleme (“BERI.CO.CLEAN”) yada sadece sensörlü tetikleme (“BERI.CO.CLEAN *Solid”*)
- Kapalı sistem hava akışı
- Partiküller güvenli olarak temizlenir ve filtrelenir – çevreye kesinlikle salınmaz
- Sağlam ve endüstriyel yapıya sahiptir



BERI.CO.CLEAN *Solid*

Teknik Özellikler

- Kablo Çapı: 19,0 mm veya 31,5 mm (iki versiyon)
- Temizleme Uzunluğu (standart): 270,0 mm’e kadar
- Basınçlı Hava Standardı: ISO 8573-1 (standardına göre)
- Çalışma Basıncı: 6 – 7 bar
- Tetikleme: BERI.CO.CLEAN: optik sensör; ayak valfi
  BERI.CO.CLEAN *Solid*: optik sensör

Elektrik Girişi – Güç Kaynağı

- Giriş: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 265 mA
- Çıkış: 24vDC / 0,5A

Kullanım

- Temizlenecek kablo manuel olarak yerleştirilir
- BERI.CO.CLEAN: “Ayak valfi” veya “sensörlü” tetikleme tercihi dokunmatik ekran üzerin- den yapılır; Vakumlama süresi ve çalışma za manını ayarlana bilir(saniye)
- BERI.CO.CLEAN *Solid:* “*Solid”* sensörle otomatik modda, sabit vakumlama süresine sahiptir, kablo cihaz içerisinde tutulduğu sürece vakumlama devam eder

Filtre

- İnce katılar için 80 µm gözenek boyutlu naylondan yapılmış yıkanabilir ince filtre kartuşu
- Farklı filtre kullanımları mümkündür

Ergonomiklik

- Cihazın çalışma pozisyonun istenildiği gibi ayarlanabilir
- En rahat çalışma pozisyonu için BERI.CLEAR.FRAME tezgahımıza monte ederek kullanmanızı öneririz

Marka hakları tescillidir
Teknik değişiklikler saklıdır