Blendaj & Örgü Kesme Cihazı




BERI.CO.CUT–V3 + Versiyonları

BERI.CO.CUT–V3 (versiyon 3) koaksiyel ve normal kabloların örgü ve blendajlarını yüksek hassasiyetle kesen bir cihazdır. Özellikle yüksek gerilim kablolarının örgüleri, hızlı bir şekilde ayrılabilir, düşük maliyetlidir ve enerji tasarrufu sağlar.

Örgü, pnömatik olarak ayrılır. Manuel kullanımda örgünün genişletilmesi (opsiyonel örgü açıcı kullanılmıyorsa – alttaki resme bakınız) ve kesme haznesinin konumlandırılması için çalışma alanı tamamen erişilebilirdir. Bütün kesme takımları saniyeler içerisinde değiştirilebilir. Makinenin yapısı ve çalışma prensibi sayesinde, örgü altındaki katmanlara herhangi bir zarar gelmesi önlenir.

BERI.CO.CUT–V3 Blendaj ve Örgü Kesme Cihazının ekstra fonksiyonlara sahip farklı versiyonları da vardır (örgü açıcılı ve uzunluk kontrollü). Ayrıca örgü sıyırıcı da sunuyoruz (opsiyonel, sonradan donatılabilir – arkadaki görsele bakınız). Daha fazla bilgi için lütfen web sayfamızı ziyaret edin…

BERI.CO.CUT V3-S1 Sipariş-No: 126.0000.14	CUT V3 Örgü Açıcılı
BERI.CO.CUT V3-S2 Sipariş-No:126.0000.15	CUT V3 Örgü Açıcılı ve Uzunluk Kontrollü
BERI.CO.CUT V3-S2 Sipariş-No:126.0000.16	CUT V3 Uzunluk Kontrollü

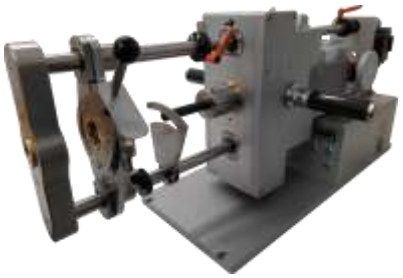

FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Avantajlar ve Diğer Özellikler

İşlevler


- Pnömatik yardımlı zahmetsiz çalışma
- Çalışma alanına erişilebilir
- Ayırma işlemi, tutma sapında bulunan buton ile tetiklenir
- Blendaj ve örgüler güvenli şekilde ayrılır, özellikle koaksiyel kablolarda
- Operatör, hattın beslenmesi, örgünün katlanması ve ayırma işlemlerini tam olarak görebilir
- Kesme takımlarının değişimi için başka alete ihtiyaç yoktur
- Cihazın boyutları bilinen tüm uygulamalar için yeterlidir
- Cihazın tasarımı gereği örgünün altındaki izolasyon tabakasının zarar görmesi imkansızdır
- Yuvarlak olmayan kabloların örgüleri bile ayrılabilir (örn. çok damarlı kablolar, vb)
- Temiz ve pürüzsüz kesit yüzeyi
- Sağlam yapı ve kolay montaj

Özellikler

- Kablo Çapı	yaklaşık 4.0 – 23.0 mm (kabloya bağlı olarak)
- Kablo Uzunluğu	100.0 mm (standart); 450.0 mm'ye kadar genişletilebilir
- Boyut (G x U x Y)	410.0 x 760.0 yakl. (alt panel) x 355.0 mm
- Ağırlık	yaklaşık 39.0 kg (donanımsız)
- Hava Basıncı	ISO 8573-1 standartlarına göre
- Çalışma Basıncı	6 - 10 bar
- Voltaj / Frekans	85-264 VAC / 47 - 63Hz


Örgü Açıcı


Kablo ve İşlem Örnekleri


Örgü Sıyırıcı

Kullanım

- Örgünün manuel olarak genişletilmesi ve sıyrılması (veya örgü açıcı ile)
- İşlem sürecini desteklemek için çalışma alanına manuel erişim imkânı
- Kesme uzunluğunun ayarlanması için kablo ucuna entegre stopper (standart)

Takımlar

- Benzersiz Beri.Co.Cut kesme prensibi sayesinde son derece düşük takım maliyetleri
- Örgünün konumlandırılması ve kesilmesi tek bir aletle yapılır
- Ayrıca bir kesme bıçağına gerek yoktur

Güvenlik

- Tamamen kapalı sistemlere kıyasla herhangi bir güvenlik kısıtlaması yoktur
- Avrupa Makine Direktiflerine uyumludur "EU Machinery Directive"
- Çalışma alanı tamamen görülebilir

Ergonomi

- Yarı otomatik süreç ile hassas işleme
- Optimum destek ve kılavuz sayesinde kesme bloğu kolayca hareket eder

Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır
Ticari marka hakları tescillidir