Döner Bıçaklı Sıyırma Makinası
Rotational Stripping Machine



AM.ALL.ROUND 2Clamp

be-ri yarı otomatik sıyırma makinesi AM.ALL.ROUND ile, tek damarlı tellerde ve kablolarda sıyırma işlerinizi hızlı, rahat, güvenli ve yüksek hassasiyetli bir şekilde yapabilirsiniz.

AM.ALL.ROUND 2Clamp versiyonu standart bir AM.ALL.ROUND makinesidir. Destek halkası takılmış yüksek gerilim kablolarındaki iç iletkenlerin ya da ek işlevsel katmanların sıyrılmasına olanak tanıyan bir aksesuara sahiptir.

Kesici döner başlık şirketimiz tarafından geliştirilen bir ekipmandır. Oldukça karmaşık teknik yapısı sayesinde döner hareket, bıçak ayar ve sökümü gibi çeşitli işlevleri tek bir motor gerçekleştirmektedir.

Makine kolay kullanım için LCD-ekran donanımlıdır.

With the semi-automatic stripping machine AM.ALL.ROUND by RITTMEYER one can easily, comfortably and safely undertake high precise stripping works on single strands and cables.

This version, the AM.ALL.ROUND 2Clamp, is a standard AM.ALL.ROUND machine with an accessory that allows the stripping of the inner conductor of high-voltage cables with a support ring attached or other additional functional elements on an electrical cable.

The rotating blade head is a development of our company. By means of a very complex technical construction the different functions such as rotation movement, adjustment of the blades, removal etc. are resolved by only one control motor.

For comfortable operation the machine is equipped with a LCD-Display.

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany


Telefon: +49. (0)251.96115–0
Telefax: +49. (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

AM.ALL.ROUND 2Clamp, bağımsız iki ayrı kenetleme sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem, önceki üretim süreçleri nedeniyle halihazırda destek halkası takılmış kablolarda sıyırma işlemine olanak tanır. Sistem, özellikle "destek halkası" takılmış olan koaksiyel yüksek gerilim kabloları içindir.

The AM.ALL.ROUND 2Clamp is equipped with 2 separate, individually adjustable clamping systems. This allows stripping of cables on which any functional elements are already present due to previous production processes. This is particularly the case with coaxial high-voltage cables on which so-called "support rings" have already been fitted.


Bununla birlikte, kablo iç katmanlarını (iç iletken, dielektrik vb.) koruyan ek işlevsel katmanlar da bu makine ile işlenebilir.

But also other cables with additional functional elements, which hinder further processing of internal cable elements (inner conductor, dielectric etc.), can be processed with this machine.

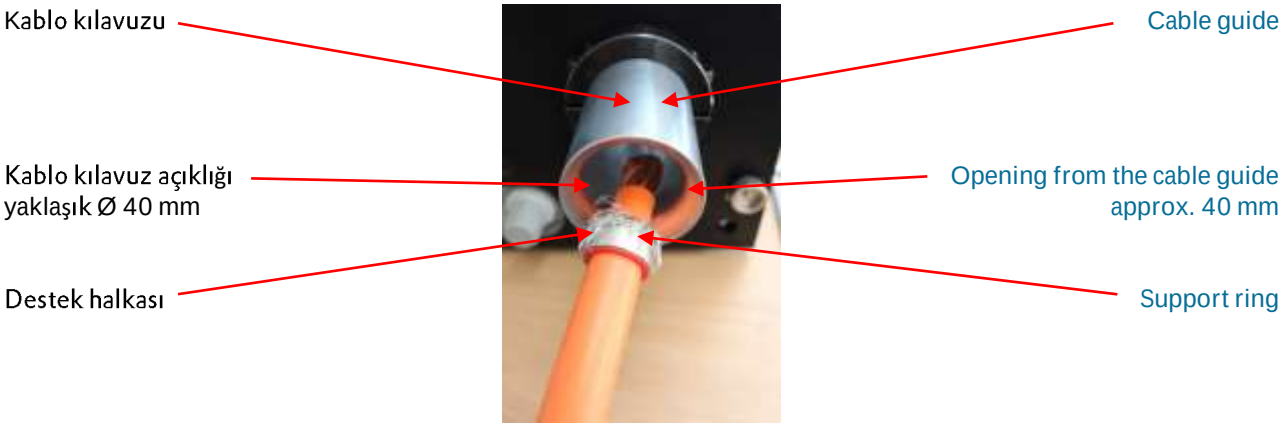

Destek halkası ve diğer kablo elemanları, 1 ve 2 numaralı iki kenetleme çeneleri arasına yerleştirilebilir. Kablo kılavuzunun Ø 40 mm genişliği vardır.

Support ring or other cable assemblies - can be inserted between the two clamps 1 and 2. The cable guide has a passage of Ø 40 mm.

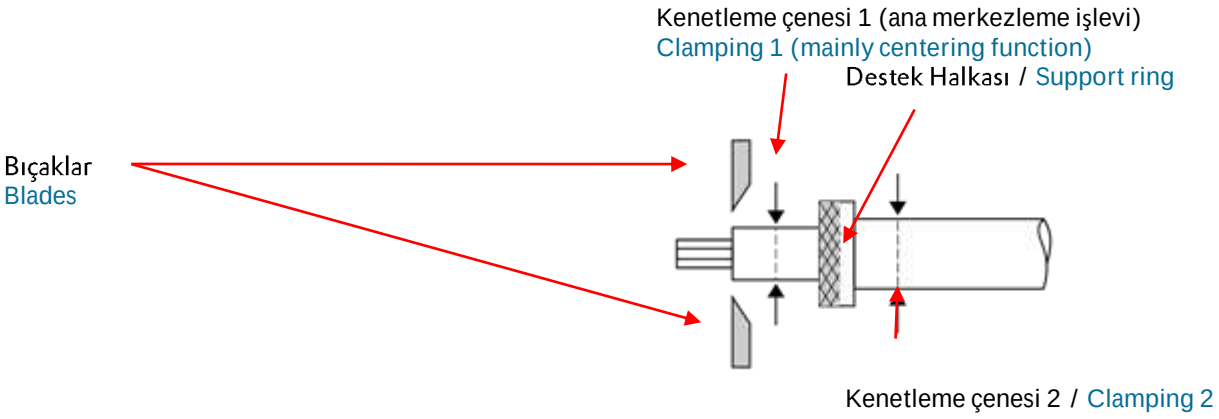

Kenetleme çeneleri 1 (iç) destek halkasının önünden, kıstırma çeneleri 2 (dış) ise arkasından kavrar.

The clamping jaws 1 (inside) engage in front of the support ring, the clamping jaws 2 (outside) behind them.


V-Bıçak
V-blades


Yuvarlak Ağızlı Bıçak
Die-blades


Merkezlemeli Yuvarlak Ağızlı Bıçak
Die-blades with centering


Merkezlemeli düz bıçak
Flat blades with centering


Düz Bıçak
Flat - blades

Daha fazla teknik detay için AM.ALL.ROUND broşürüne bakınız. Standart AM.ALL.ROUND bıçakları aynı zamanda "2Clamp" modeli için de kullanılabilir.

Further technical details see brochure AM.ALL.ROUND. For the "2Clamp" the same knives can be used as in the standard AM:ALL.ROUND.